


FAG 7603035-TVP参数

尺寸	D	80	mm	公差: -0,007
	B	21	mm	公差: -0,12
	a	61.5	mm	-
	D _a	67	mm	公差:H12
	d _a	51	mm	公差:h12
	r _{1 min}	1.5	mm	-
	r _{min}	1.5	mm	-
重量	m	546	g	质量
基本额定载荷	C _a	38000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C _{0a}	100000	N	基本额定静载荷, 轴向
极限转速	n _{G Fett}	3000	r/min	脂润滑时的极限转速
轴承摩擦力矩	M _{RL}	0.17	Nm	轴承摩擦力矩 限于采用给定力预载, 最小量油润滑的轴承。
轴向刚度	c _{aL}	1192	N/ m	轴向刚度 对O形或X形布置的配对轴承有效
说明		2	μ m	轴向跳动 丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
		ZM35. AM35		推荐 INA 锁紧螺母的代号
锁紧力矩	M _A	65	Nm	锁紧力矩 只适用于INA精密锁紧螺母
轴向预载		17380	N	轴向预载荷
尺寸	d	35	mm	公差: -0,006

FAG 7603035-TVP图片

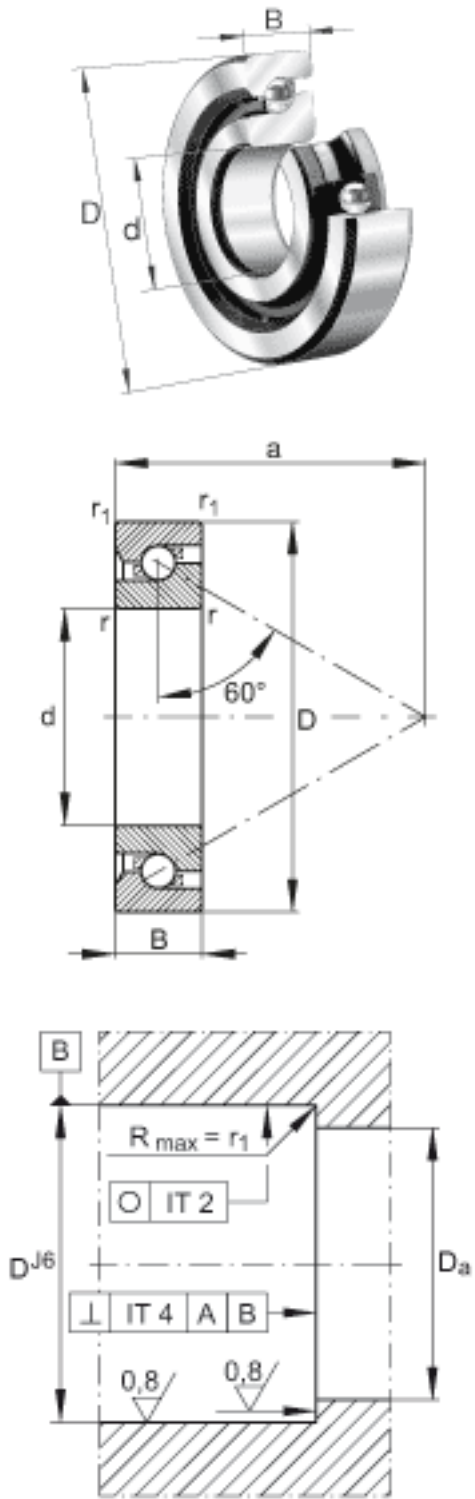

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8063c6d8.html>

