


INA KGB025-PP-AS参数

说明	1)			主载荷方向
尺寸	A ₃	23	mm	-
	A ₅	40	mm	公差: +/-0,02
	B ₁	55	mm	-
	B ₂	12.5	mm	和直径 F _w 有关的尺寸 B2
	H ₂	30	mm	公差: +/-0,015
	H ₆	10	mm	-
	J _B	68	mm	公差: +/-0,15
	J _{L4}	15	mm	-
	K ₅	M6		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	K ₈	NIPA1		润滑嘴
	L ₄	28	mm	-
	L ₅	40	mm	-
	N ₁	6.6	mm	-
	N ₃	11	mm	-
接触角	α	60		-
重量	m	490	g	质量
基本额定载荷	C	2850	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
	C ₀	2330	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。
尺寸	H	54.5	mm	-
	B	80	mm	-

	L	58	mm	公差:h12
说明		5		球的列数
尺寸	F_w	25	mm	-

INA KGB025-PP-AS图片

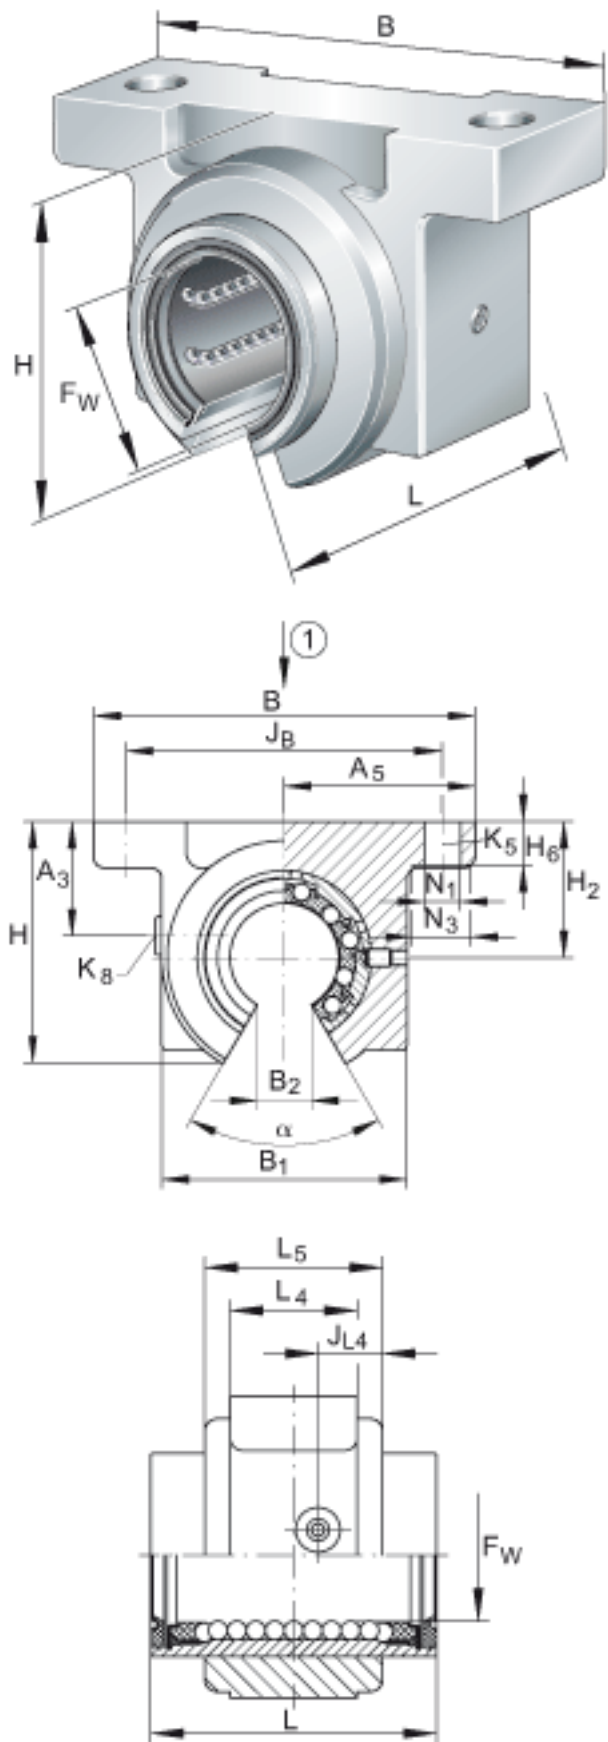

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/83e43bf3.html>