


SKF HK 3220参数


主要尺寸	$F_w$	32	mm	-
	D	39	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	22000	N	动载荷
	$C_0$	43000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	5200	N	-
额定转速	参考转速	8500	r/min	-
	极限转速	7500	r/min	-
重量	重量	41	g	-
型号	型号	HK 3220	-	-

SKF HK 3220图片

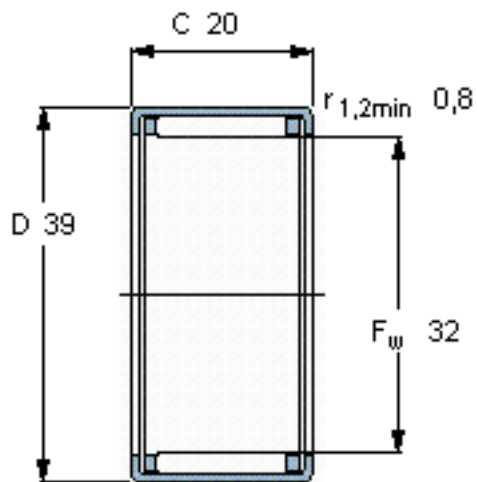

适宜的附件

- IR内圈
- LR内圈
- G密封件
- SD密封件：

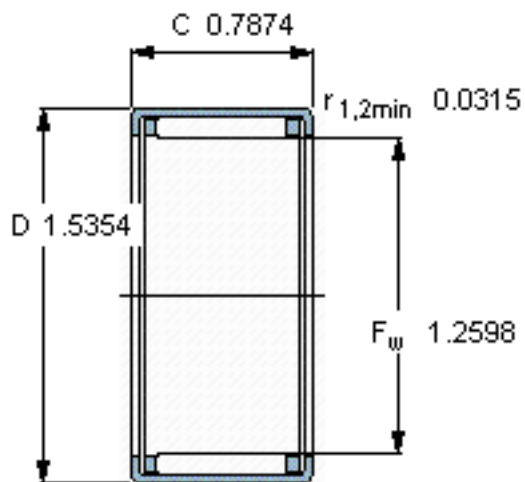

适宜的附件

- IR内圈
- LR内圈
- G密封件
- SD密封件：

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/862354d7.html>