



INA LFS52-E参数

尺寸	$a_L \max$	110	mm	aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	$a_L \min$	17	mm	aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	$a_R \max$	110	mm	aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	$a_R \min$	17	mm	aL 和 aR 取决于导轨长度 L
	b_1	40	mm	-
	d_{LW}	10	mm	-
	e_z	17.8	mm	-
	h_1	21	mm	-
	h_4	25.1	mm	-
	j_L	125	mm	-
	l_y	138624	mm^4	-
	l_z	113037	mm^4	-
	LF_Q	1170	mm^2	横截面积
	N_1	11	mm	-
	N_3	19	mm	对于最大载荷 F_z 或 F_{0z} , 必须使用支撑轴承座 (根据DIN 433 标准) 及最大锁紧力矩 (见安装指南)。
	W_y	5878	mm^3	-
	W_z	6350	mm^3	-
重量	m_S	4400	g/m	导轨的质量
说明				订货型号: - 具有耐腐蚀性能的导轨 : LFS..-RB 对 LFS..-C, -CE, -CEE, -E, -EE, -F, -FE 的弹性模量: 72000 N/mm ²

尺寸	h	34	mm	-
	b	52	mm	-
	l_{max}	8000	mm	导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。
说明	1)			下面的标记
尺寸	a_2	42	mm	-

INA LFS52-E图片

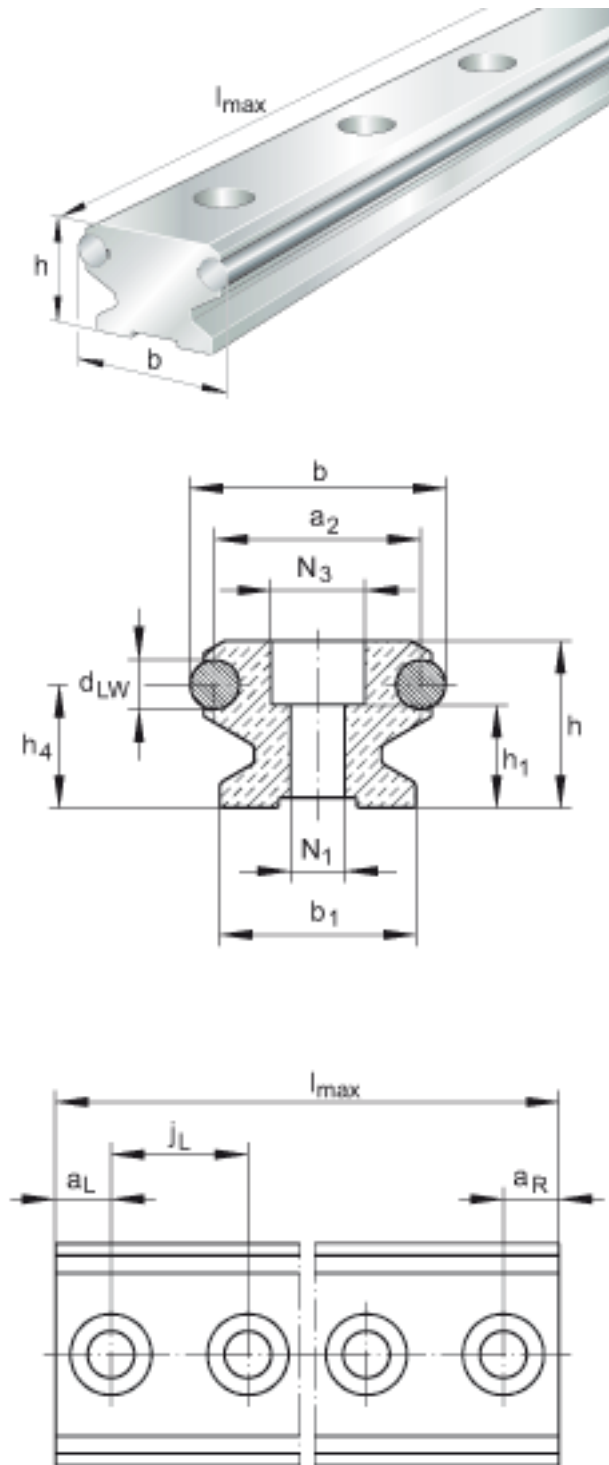

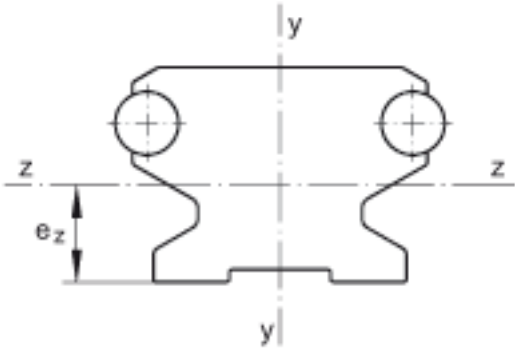

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8687b02f.html>