



INA LFS52-0V-300/90-VBS参数

尺寸	h	34	mm	-
	b	52	mm	-
	R	300	mm	-
	a <sub>2</sub>	42	mm	-
	a <sub>L max</sub>	235	mm	-
	a <sub>L min</sub>	41	mm	-
	a <sub>R max</sub>	235	mm	-
	a <sub>R min</sub>	41	mm	-
	b <sub>1</sub>	40	mm	-
	d <sub>LW</sub>	10	mm	-
	h <sub>1</sub>	21	mm	-
	h <sub>4</sub>	25	mm	-
	j <sub>L</sub>	250	mm	-
	l <sub>max</sub>	8000	mm	单根导轨的最大长度。
	N <sub>1</sub>	11	mm	根据 DIN ISO 4762-8.8的固定螺栓。
	N <sub>3</sub>	19	mm	-
	r <sub>1</sub>	274	mm	-
	说明	x	4	节圆为 r1 的孔的数量
	接触角	α	22.5	-
		β	90	-
说明	注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。			注意： 如果曲导轨要和直导轨结合使用，则必须作为单元一起订货。

封闭的椭圆轨道只可作为一个单元订货。一个单元包含两根180度弧度的曲导轨 LFSR，两根直导轨 LFS；或者一个单元包括四根90度弧度的曲导轨 LFSR 和四根直导轨 LFS。

INA LFS52-0V-300/90-VBS图片

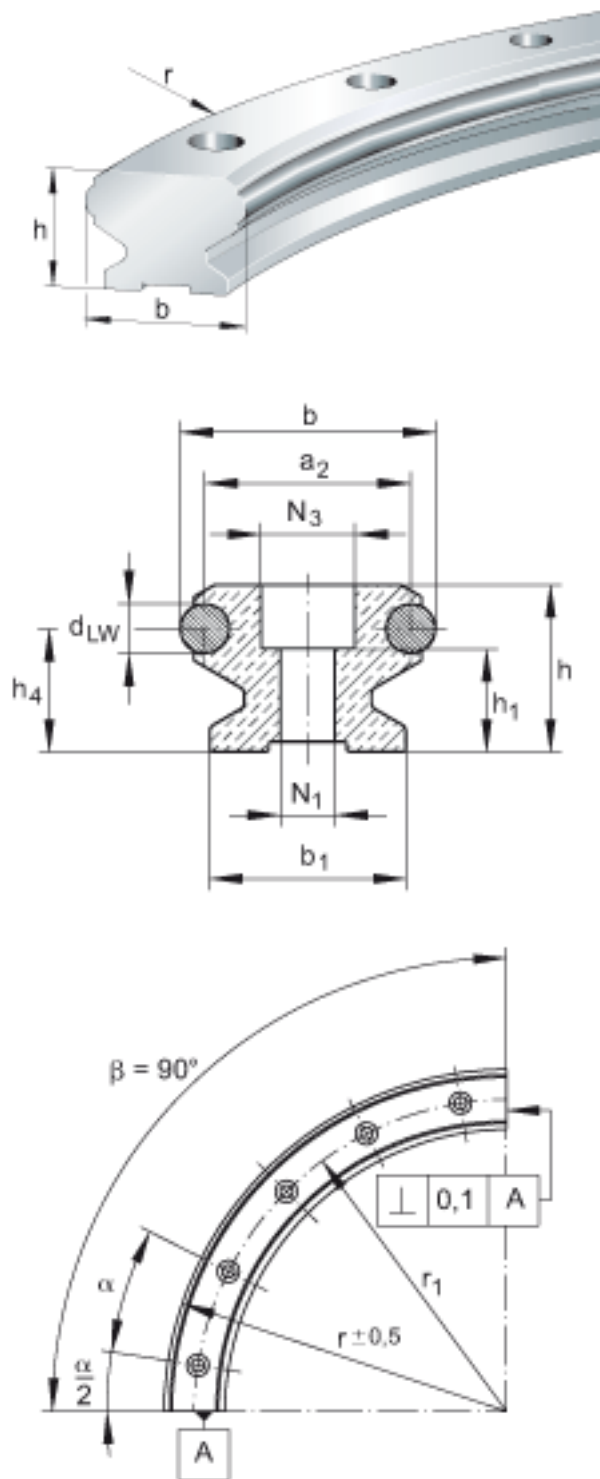

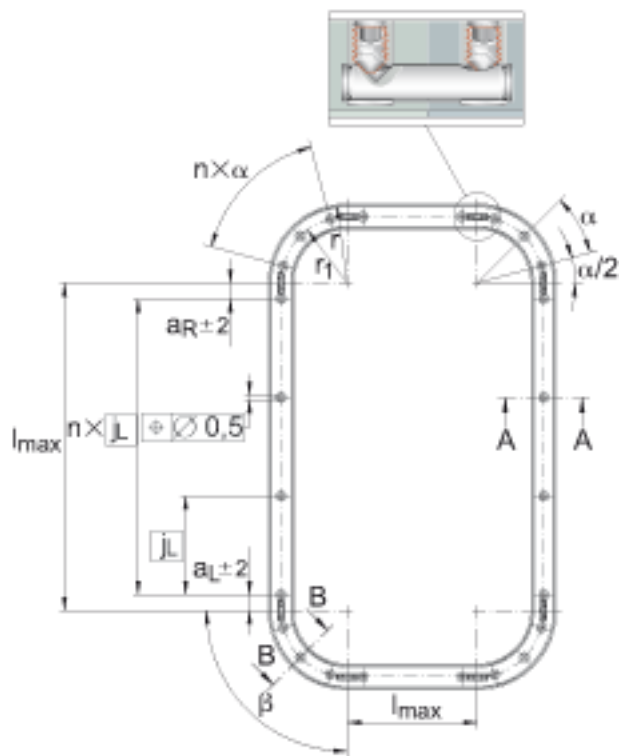

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/90882693.html>