


FAG 23092-B-K-MB + H3092参数

尺寸	d_{1H}	430	mm	-
	D	680	mm	-
	B	163	mm	-
	$B_{a \min}$	17	mm	-
	c	60	mm	-
	c_1	75	mm	-
	D_1	612.2	mm	-
	$D_{a \max}$	657	mm	-
	D_m	540	mm	-
	d	460	mm	-
	$d_{a \max}$	509	mm	-
	$d_{b \min}$	478	mm	-
	d_s	12.5	mm	-
	l	234	mm	-
	n_s	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	5	mm	-
	r_{\min}	6	mm	-
	说明		H3092	
重量	m	212000	g	质量
	m_1	71800	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	3650000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.24		-
	Y_1	2.84		-
	Y_2	4.23		-
基本额定载荷	C_{0r}	7650000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	2.78		-
极限转速	n_G	970	r/min	极限转速

参考转速	n_B	580	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	440000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23092-B-K-MB + H3092图片

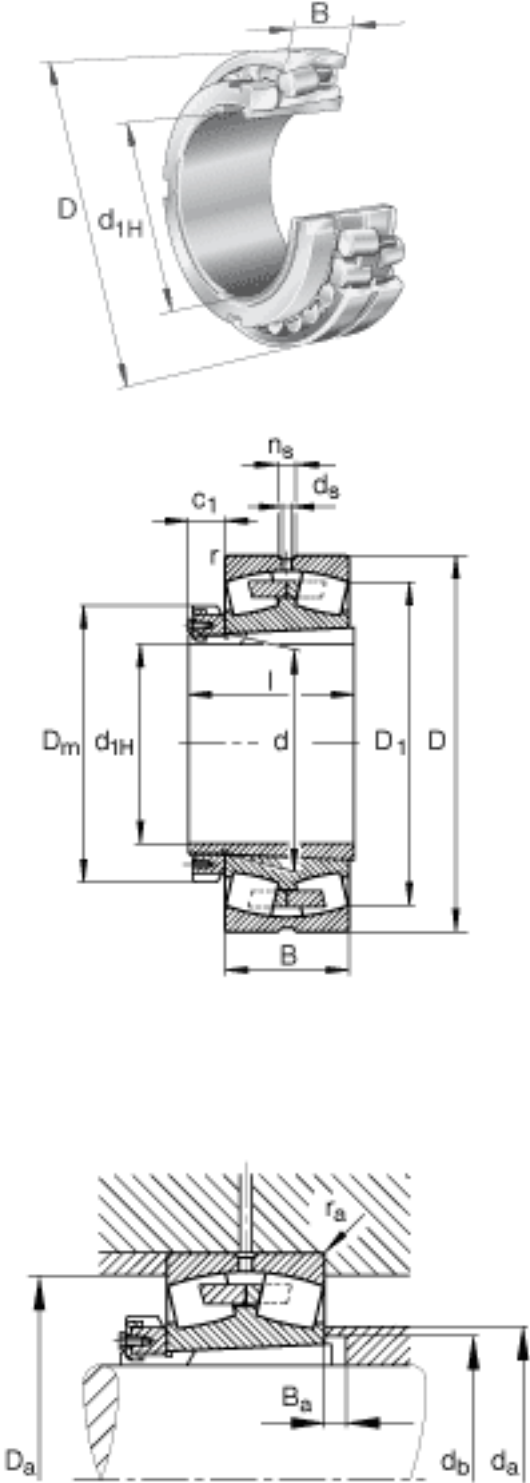

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9235f9fe.html>