


INA K81228-M参数

尺寸	D_{c1}	140	mm	-
	D_c	200	mm	-
	D_w	19	mm	-
	E_a	195	mm	-
	E_b	151	mm	-
重量	m	1800	g	质量
基本额定载荷	C_a	455000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	1450000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	141000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	1690	r/min	极限转速
参考转速	n_B	730	r/min	参考转速
说明		GS81228		定位座圈
		WS81228		轴定位垫圈

INA K81228-M图片

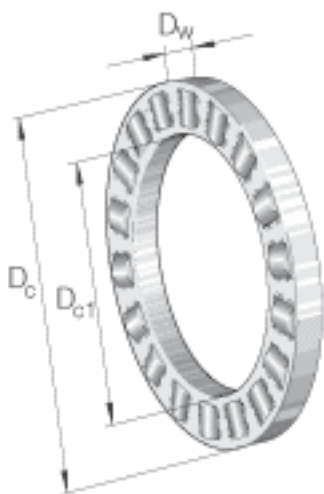

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/92820008.html>

