
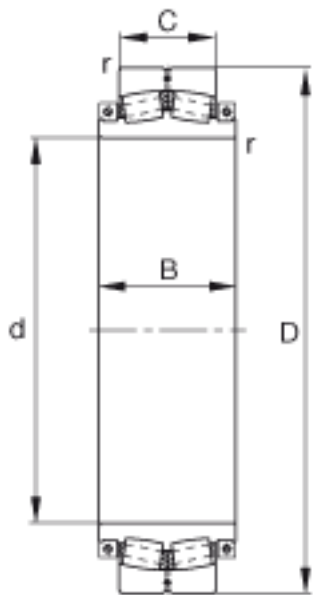


FAG 239SM530-MA参数

尺寸	d	530	mm	-
	D	750	mm	-
	C	140	mm	-
	B	225	mm	-
	D_s	660	mm	-
	d_2	577	mm	-
	r_{min}	5	mm	-
重量	m	293000	g	质量
基本额定载荷	C_r	2750000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.18		-
	Y_1	3.85		-
	Y_2	5.73		-
基本额定载荷	C_{0r}	6550000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	Y_0	3.76		-
极限转速	n_G	170	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	C_{ur}	365000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a\ max}$	60000	N	轴向许用载荷，适用于无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	M_a	69	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩

FAG 239SM530-MA图片

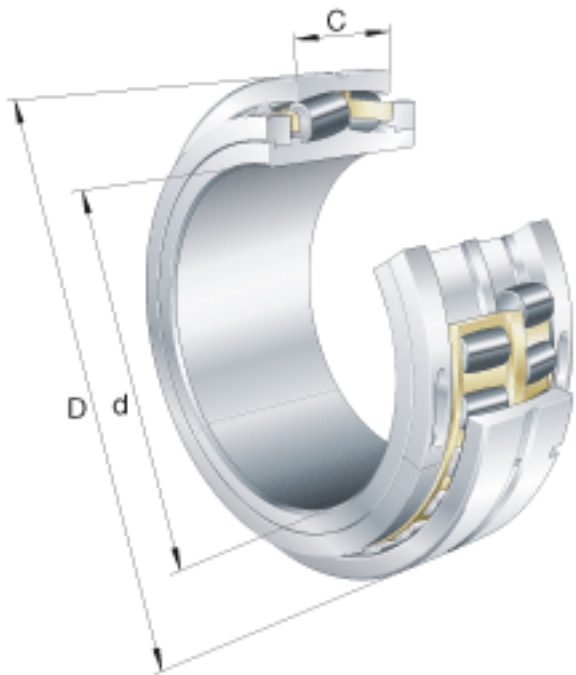

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/941ed414.html>