
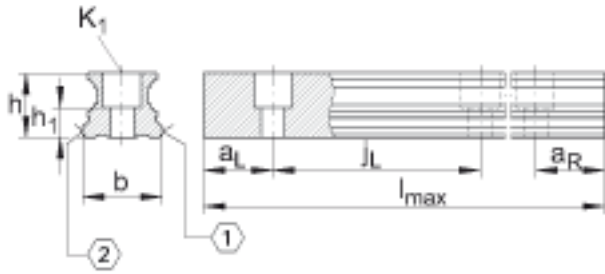


INA TKVD55-B-ADK参数

说明	2)			标记
尺寸	$a_{L \max}$	107	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{L \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \max}$	107	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	$a_{R \min}$	20	mm	a_L 和 a_R 取决于导轨的长度 l_{\max}
	h_1	19.5	mm	-
	j_L	120	mm	-
说明	K_1	M14		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 (Nm) : M3 = 2,5 M4 = 5 M5 = 10 M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
重量	m_S	14	kg/m	导轨的质量
说明		ADB25-K		盖板
尺寸	h	41.5	mm	-
	b	53	mm	公差: -0,005 / -0,03
	l_{\max}	2520	mm	单根导轨的最大长度; 更长的导轨可以分成几段供货, 并且相应地标注。根据合同约定, 单根导轨最大长度可达6米。
说明	1)			定位面

INA TKVD55-B-ADK图片

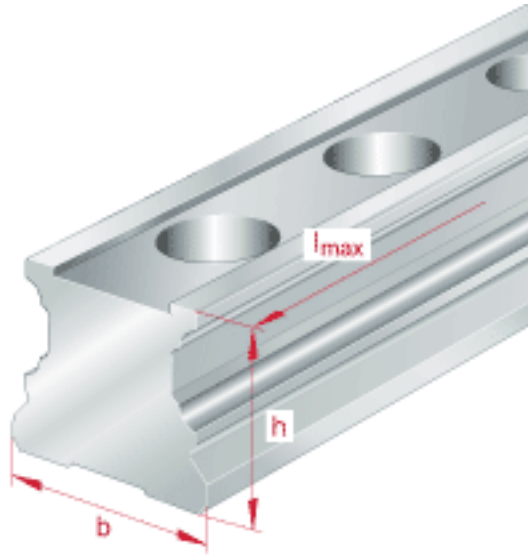

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/97f3efeb.html>