


## FAG 230SM530-MA参数

尺寸	d	530	mm	-
	D	820	mm	-
	C	195	mm	-
	B	300	mm	-
	$D_a$	0	mm	-
	$D_s$	720	mm	-
	$d_2$	620	mm	-
	$d_b$	0	mm	-
	$r_{min}$	6	mm	-
重量	m	555000	g	质量
基本额定载荷	$C_r$	4650000	N	基本额定动载荷，径向
计算系数	e	0.23		-
	$Y_1$	2.95		-
	$Y_2$	4.4		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	9650000	N	基本额定静载荷，径向
计算系数	$Y_0$	2.89		-
极限转速	$n_G$	270	r/min	极限转速
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	700000	N	疲劳极限载荷，径向
轴向许用载荷	$F_{a max}$	94200	N	轴向许用载荷，适用于 无轴向支撑的内圈
锁紧力矩	$M_a$	120	Nm	每个锁紧螺钉的锁紧力矩
说明		230/560K		型号，调心滚子轴承 ，非剖分
		H30/560HG		型号，紧定套

## FAG 230SM530-MA图片

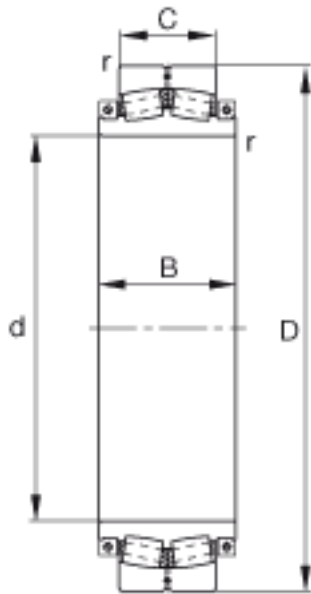

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9adee724.html>