


NACHI 240KBE130参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 240 | mm | 内径 |
| | D | 360 | mm | 外径 |
| | B1 | 92 | mm | 宽度 |
| | C | 82 | mm | 宽度 |
| | r | 4~5.5 | mm | 径向 |
| | r | 4~7.5 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.5~2.8 | mm | 径向 |
| | r1 | 1.5~3.5 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da(min) | 258 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 338 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 3 | mm | (最大) |
| | ral(max) | 1.5 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 29600 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 768000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 1430000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | - | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 240KBE130图片

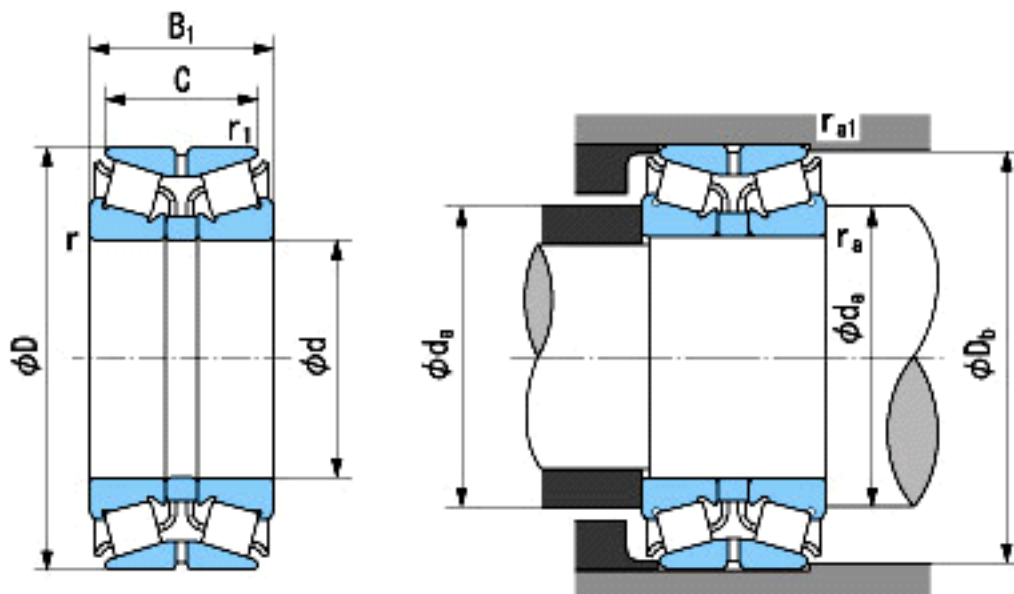

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a31565ea.html>