


NACHI 5308参数

|        |          |         |       |      |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 40      | mm    | 内径   |
|        | D        | 90      | mm    | 外径   |
|        | B        | 36.5    | mm    | 宽度   |
|        | r        | 1.5~2.3 | mm    | 轴向   |
|        | r        | 1.5~4   | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 49      | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 81      | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 1.5     | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 1050    | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 63500   | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 46500   | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 5500    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 7500    | r/min | 油润滑  |

NACHI 5308图片

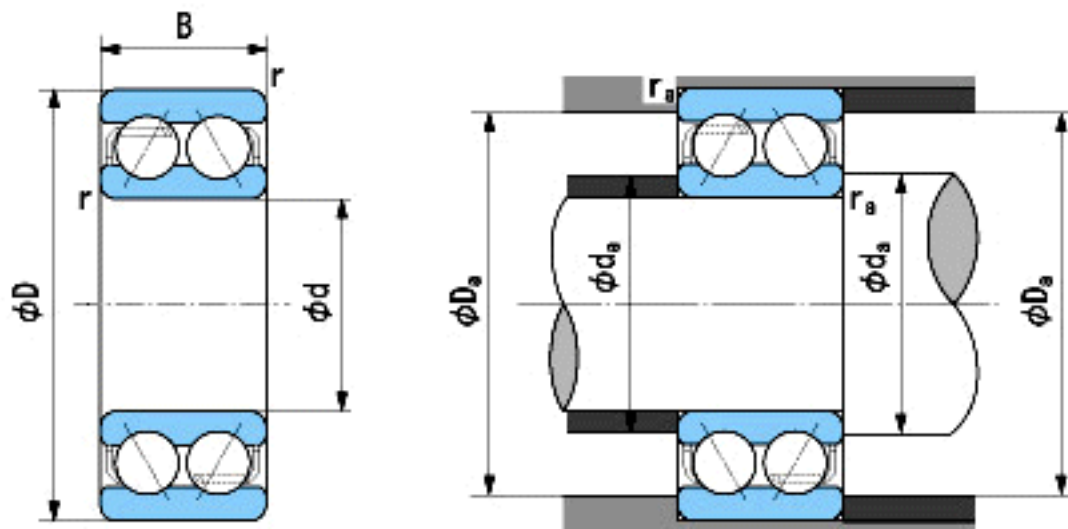

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a7746b66.html>