
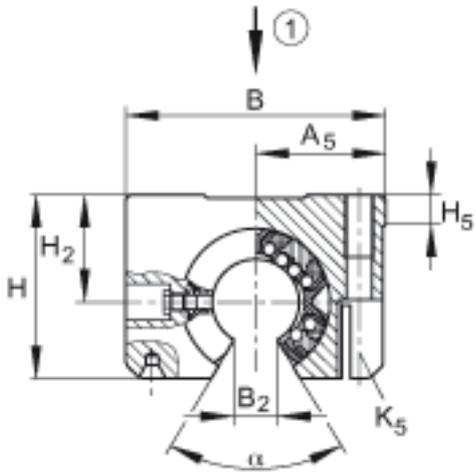





INA KTS0S25-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	25	mm	-
	H	51	mm	-
	B	78	mm	-
	L	122	mm	-
说明		6		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	$A_5$	39	mm	公差: +/-0,01
	$B_2$	12.5	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 B2
	$G_2$	M10		-
	$H_2$	30	mm	公差: +0,008 / - 0,016
	$H_5$	8.8	mm	-
	$H_6$	29	mm	-
	$J_B$	60	mm	公差: +/-0,15
	$J_L$	94	mm	公差: +/-0,15 尺寸 JL 在轴承长度 L 上是对称的。
	$K_5$	M8		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$K_8$	NIP5MZ		润滑嘴 润滑孔在轴承长度 L 上是对称的。
	$L_6$	44	mm	尺寸 L6 在轴承长度 L 上是对称的。
	$N_1$	8.4	mm	-
	$N_3$	15	mm	-
	$N_4$	2.5X5.3	mm	中心孔, A 型, 根据 DIN 332
	$T_5$	22	mm	-
	W	3	mm	距平面侧的宽度
接触角	$\alpha$	57		-

重量	m	1060	g	质量
基本额定载荷	$C_{max}$	6400	N	基本额定动载荷
	$C_{0 max}$	8600	N	基本额定静载荷
说明	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷 仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。			

INA KTSOS25-PP-AS图片

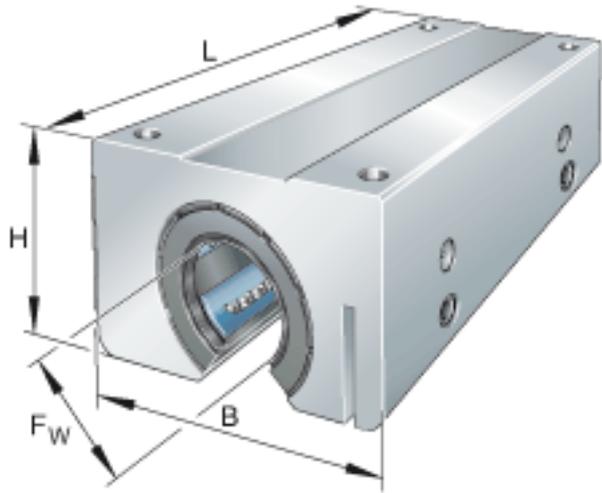

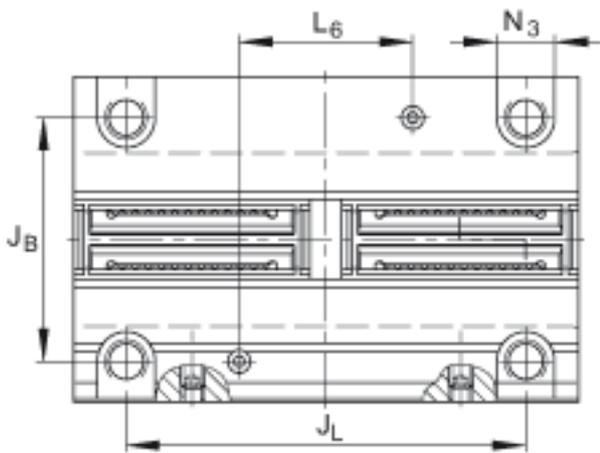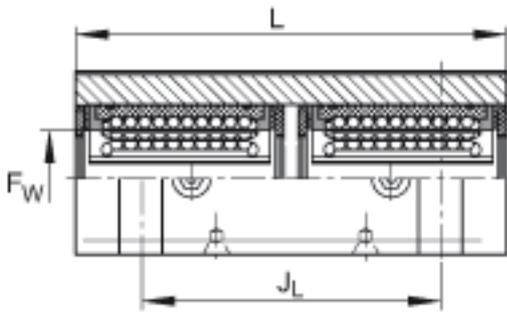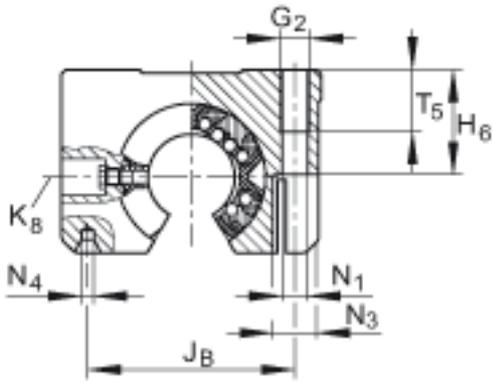

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/acea54b0.html>

