


### SKF OKC 340参数

轴直径	$d_a$	340	mm	-
主要尺寸	D	550	mm	-
	A	863	mm	-
	$A_1$	815	mm	-
	$A_2$	365	mm	-
	$A_3$	25	mm	-
	$A_4$	27	mm	-
	$\Delta$	0.54	mm	-
	CG	417.6	mm	-
	重量	重量	930000	g
质量惯性矩	质量惯性矩	48	$\text{kgm}^2$	-
扭矩	扭矩	1020	kNm	-
型号	最大	OKC 340	-	-


### SKF OKC 340图片

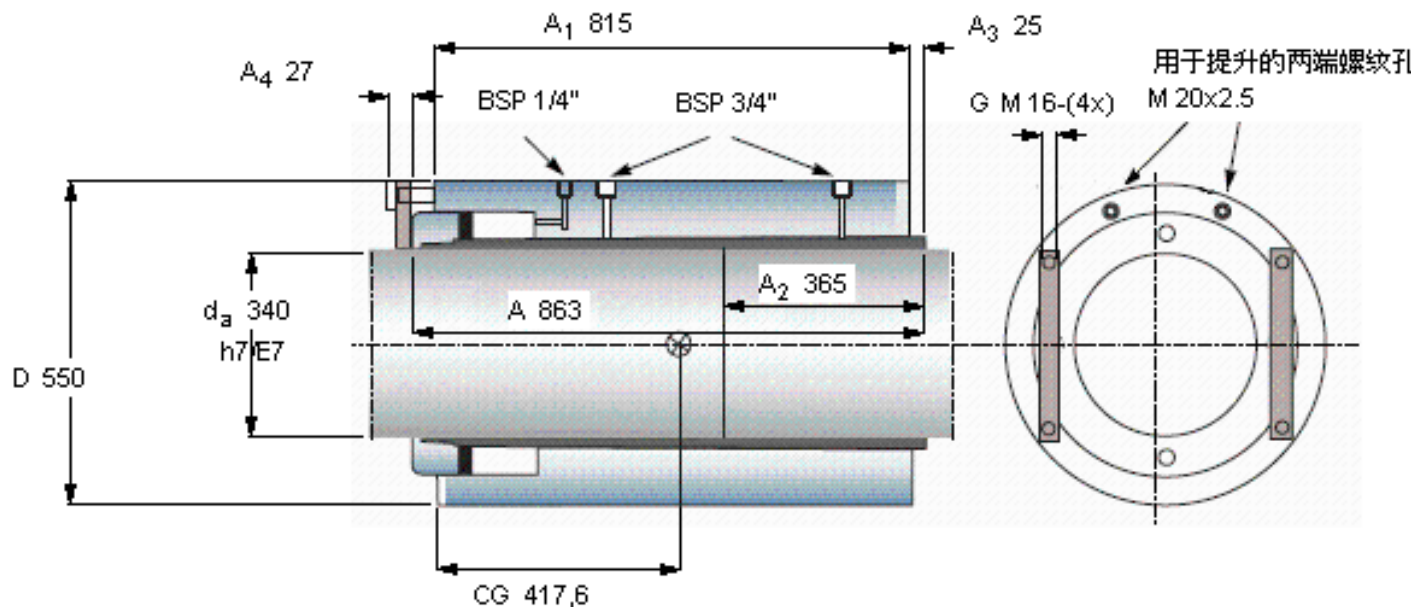

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/aef8c71c.html>

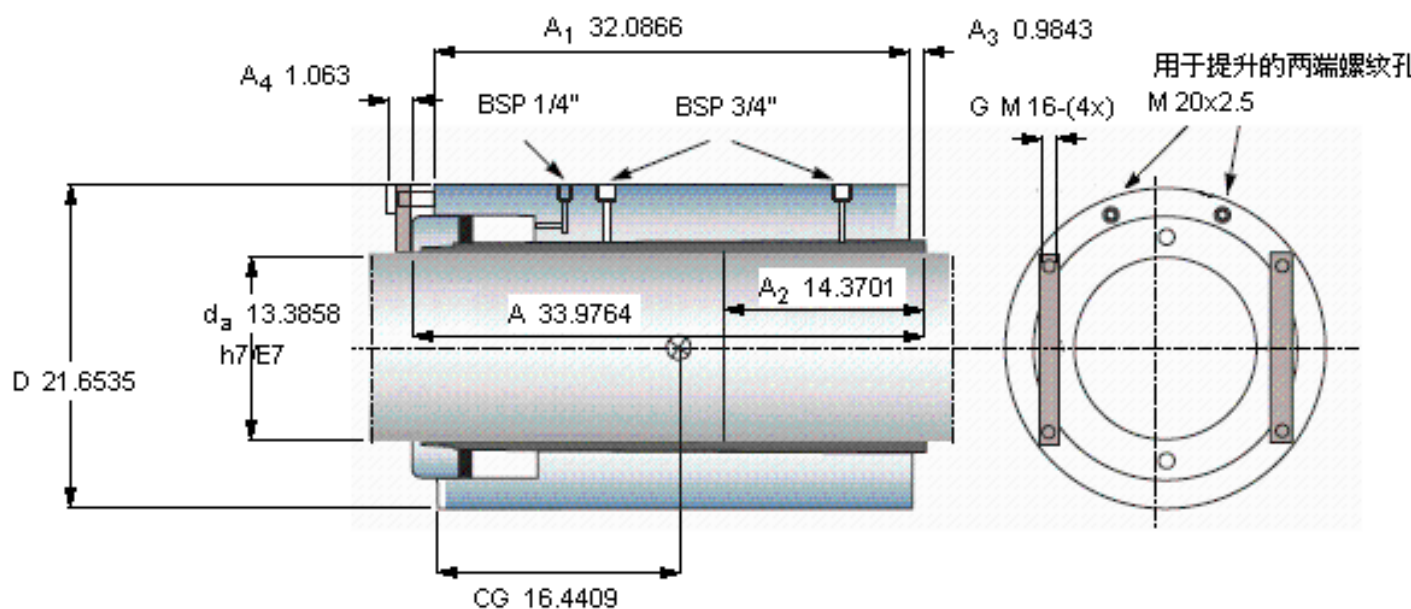

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节