


## NTN 33018U参数

主要尺寸	SD	90	mm	-
	D	140	mm	外径
	T	39.00	mm	宽度
	B	39.0	mm	宽度
	C	32.5	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	33018U	
基本额定载荷	CR	215000	N	动载荷
	COR	360000	N	静载荷
	CRF	21 900	kgf	动载荷
	CORF	36 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 500	r/min	脂润滑
	LSO	3 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2CE		-
作用点	A	28.0	mm	-
重量	MASS	2180	g	重量
安装尺寸	DA1	100	mm	(最小)
	DB1	100	mm	(最大)
	DA	131.5	mm	(最大)
	DA2	127	mm	(最小)
	DB	135		-
	SA	7	mm	(最小)
	SB	6.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.27		-
轴向载荷系数	Y2	2.23		-
	Y0	1.23		-

## NTN 33018U图片

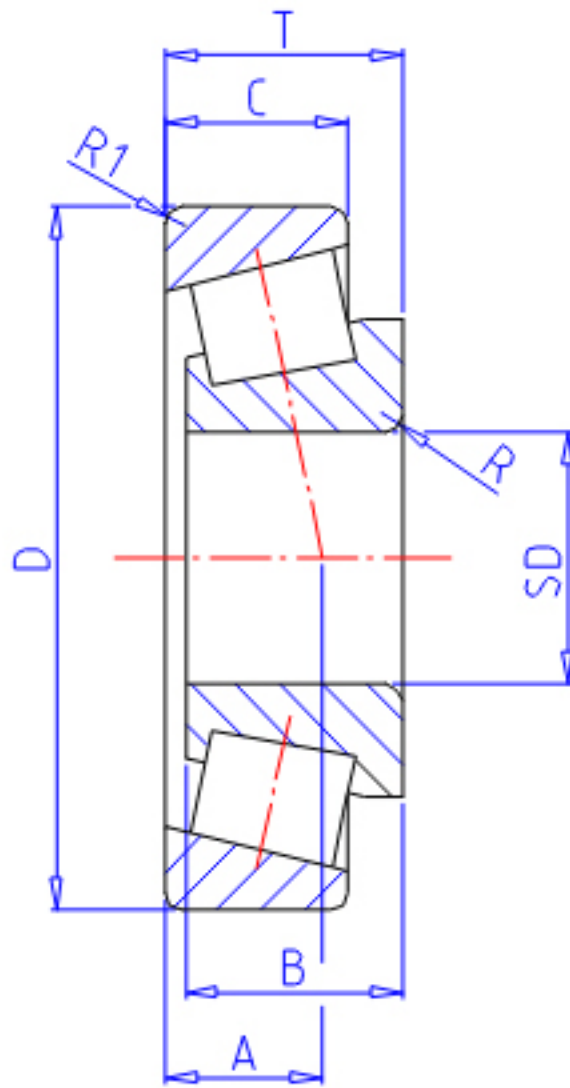

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b62c03e7.html>

