


NACHI NF352参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 260 | mm | 内径 |
| | D | 540 | mm | 外径 |
| | B | 102 | mm | 宽度 |
| | r | 6~10 | mm | 轴向 |
| | r | 6~13 | mm | 轴向 |
| | r1 | 6~10 | mm | 轴向 |
| | r1 | 6~13 | mm | 轴向 |
| | Ew | 464 | mm | - |
| 安装尺寸 | db (min) | 288 | mm | (最小) |
| | db (max) | 331 | mm | (最大) |
| | dd (min) | 359 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 512 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 5 | mm | (最大) |
| 基本额定载荷 | Cr | 1620000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 2230000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 1000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 1200 | r/min | 油润滑 |

NACHI NF352图片

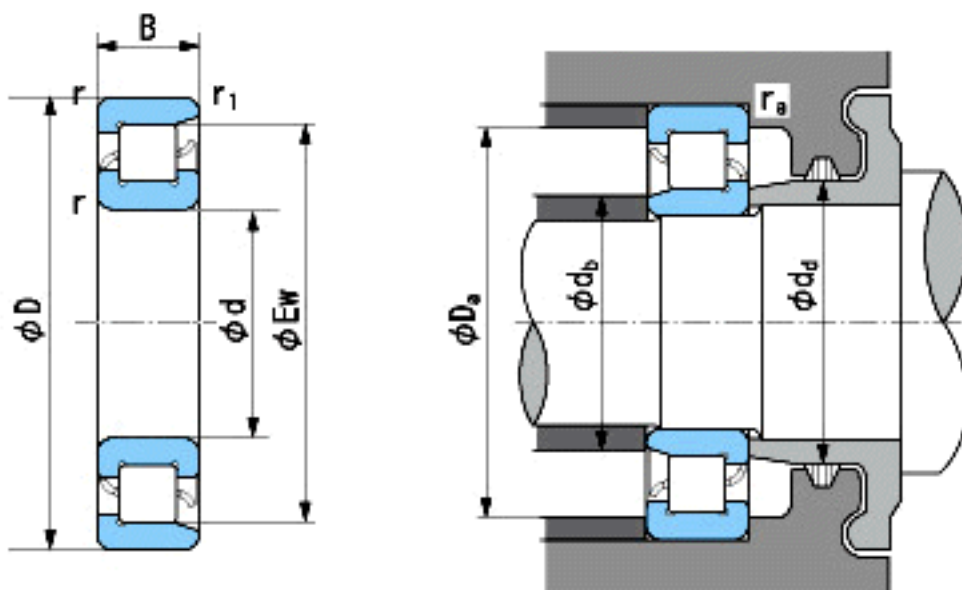

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/babf2506.html>