


SKF BMO-6205/048S2/UA008A参数

主要尺寸	d	25	mm	-
	D	52	mm	-
	B	15	mm	-
基本额定载荷	C	14800	N	动载荷
	C_0	7800	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	0.335		-
额定转速	极限转速	8500	r/min	-
传感器装置	脉冲号	48		-
	周期精度	± 3		-
	相移	90 ± 30	度	-
重量	重量	180	g	-
型号	型号	BMO-6205/048S2/UA008A		-

SKF BMO-6205/048S2/UA008A图片

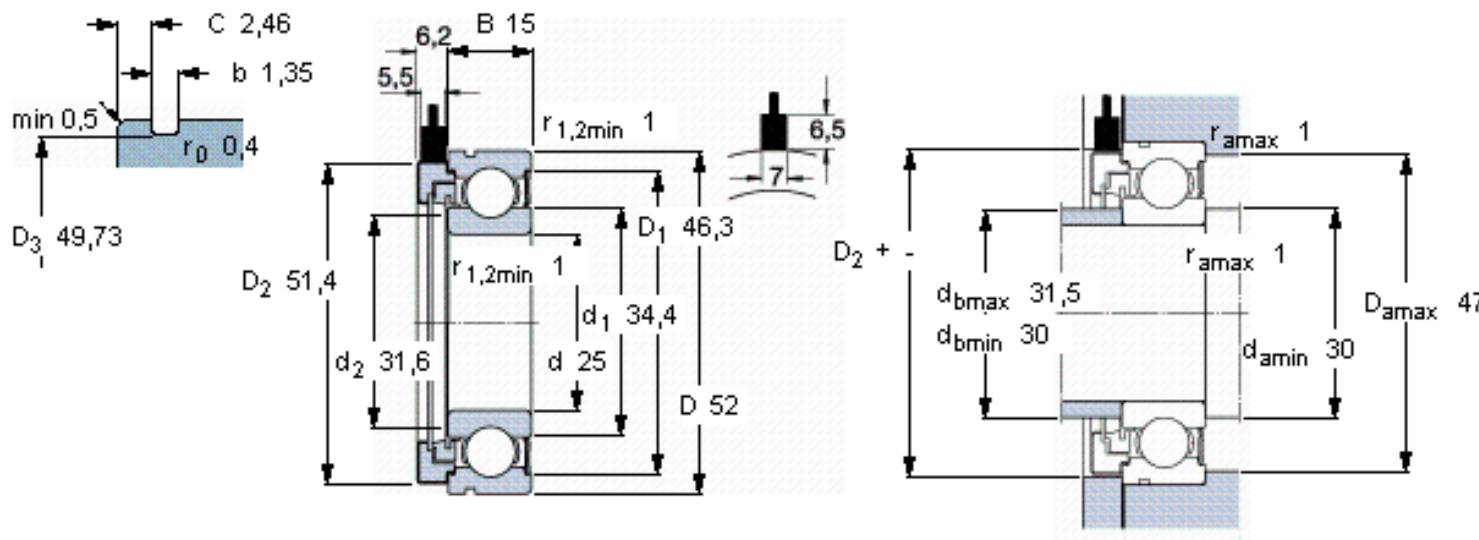

计算系数

k_r	0,025
f_0	14


盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环


SP 52

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/c23c4a6e.html>

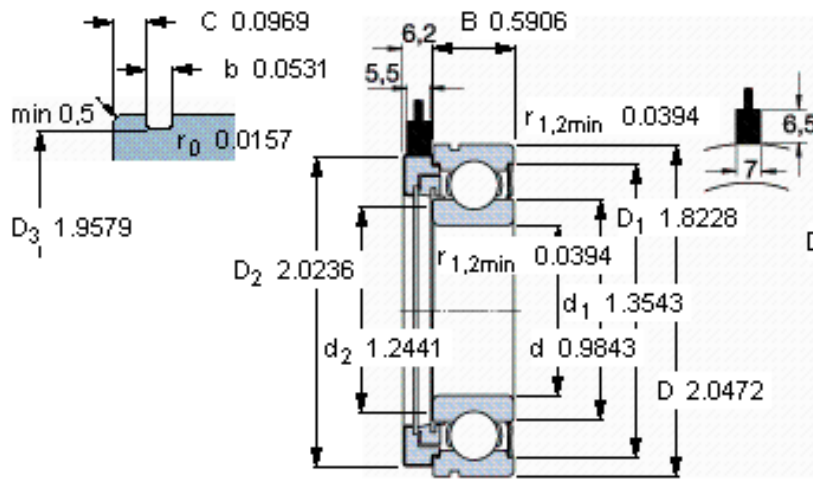

计算系数

k_r	0,025
f_0	14

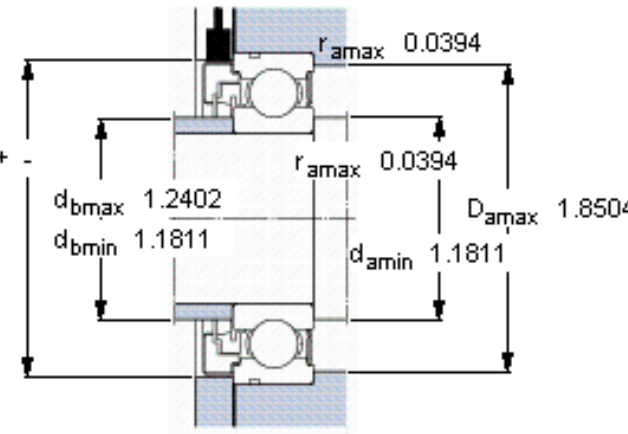

盖尾端孔径

$\geq D_2 + 1 \text{ mm}$

适宜的止动环

SP 52