

INA KGBA016-PP-AS参数

尺寸	$F_w$	16	mm	-
	H	37	mm	-
	B	50	mm	-
	L	36	mm	公差:h12
说明		4		球的列数
	1)			主载荷方向
尺寸	$A_3$	10	mm	-
	$A_5$	25	mm	公差: +/-0, 01
	$B_2$	10. 1	mm	和直径 $F_w$ 有关的尺寸 B2
	$H_2$	22	mm	公差: +/-0, 01
	$H_6$	5. 4	mm	公差: -0, 5
	$J_B$	40	mm	公差: +/-0, 15
	$J_L$	26	mm	公差: +/-0, 15
	$K_5$	M4		根据 ISO 4762-8.8 标准的固定螺钉 如果有调节螺钉, 应有螺钉防松措施。
	$K_8$	NIPA1		润滑嘴
	$L_4$	35	mm	-
	$L_5$	22	mm	-
	$N_1$	4. 7	mm	-
	$N_3$	8	mm	-
	$W_1$	2. 5	mm	记下最大的锁紧力矩。 最大拧紧力矩 1, 5Nm
接触角	$\alpha$	78		-
重量	m	100	g	质量
基本额定载荷	C	800	N	在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬 (670+170 HV) 及磨削过的作为滚道的轴。


$C_0$ 

620

N

在主载荷方向的基本额定载荷 基本额定载荷仅适用于淬硬（670+170 HV）及磨削过的作为滚道的轴。

INA KGBA016-PP-AS图片

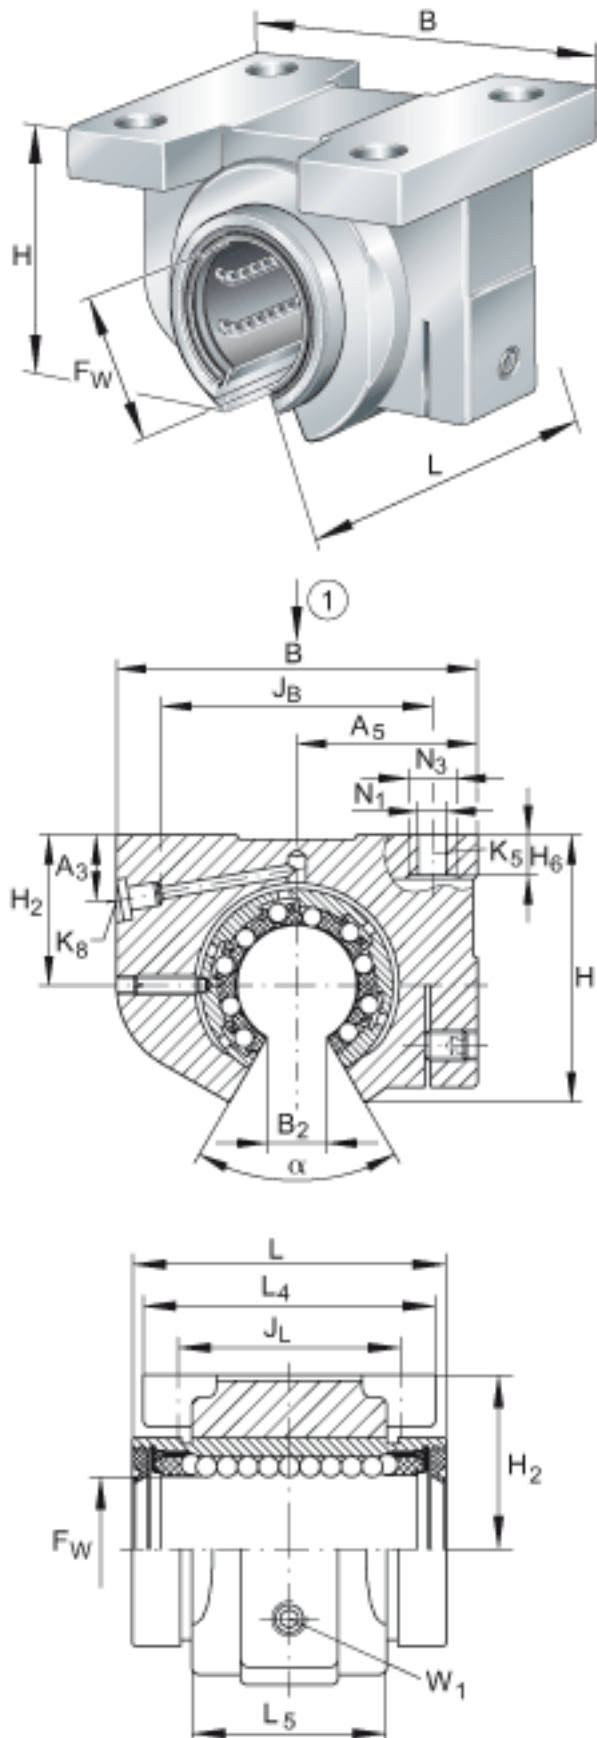

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c2968d2d.html>