


### SKF KRV 40 PPA参数

|        |          |            |       |     |
|--------|----------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸   | D        | 40         | mm    | -   |
|        | d        | 18         | mm    | -   |
|        | B        | 58         | mm    | -   |
|        | C        | 20         | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C        | 14200      | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$    | 26500      | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$    | 3100       | N     | -   |
| 最大径向载荷 | $F_r$    | 17000      | N     | -   |
|        | $F_{0r}$ | 24500      | N     | -   |
| 极限转速   | 极限转速     | 2200       | r/min | -   |
| 重量     | 重量       | 250        | g     | -   |
| 型号     | 型号       | KRV 40 PPA | -     | -   |

### SKF KRV 40 PPA图片

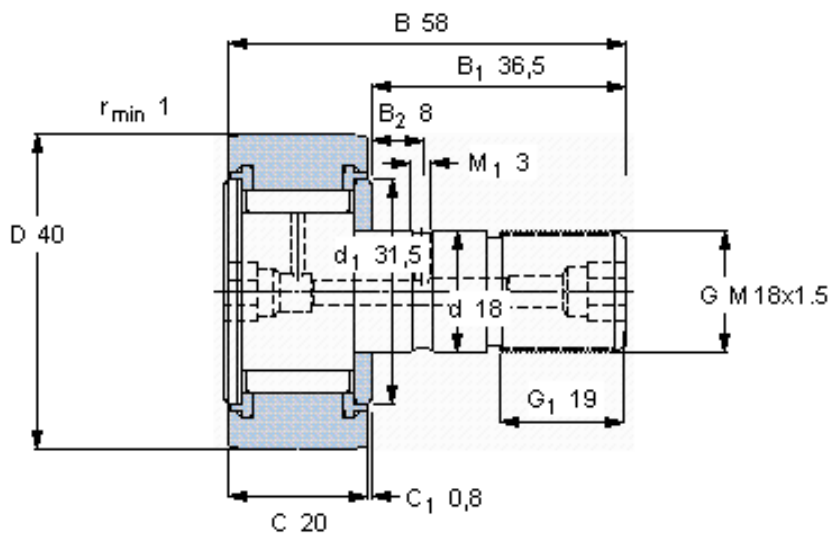

属于油脂嘴  
属于六角螺母  
尺寸 [毫米]  
推荐的紧固扭矩 [Nm]


NIP A2x7.5

M 18x1.5  
87

螺钉中的内六角  
键销宽度 [毫米]

8

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/c65182cd.html>

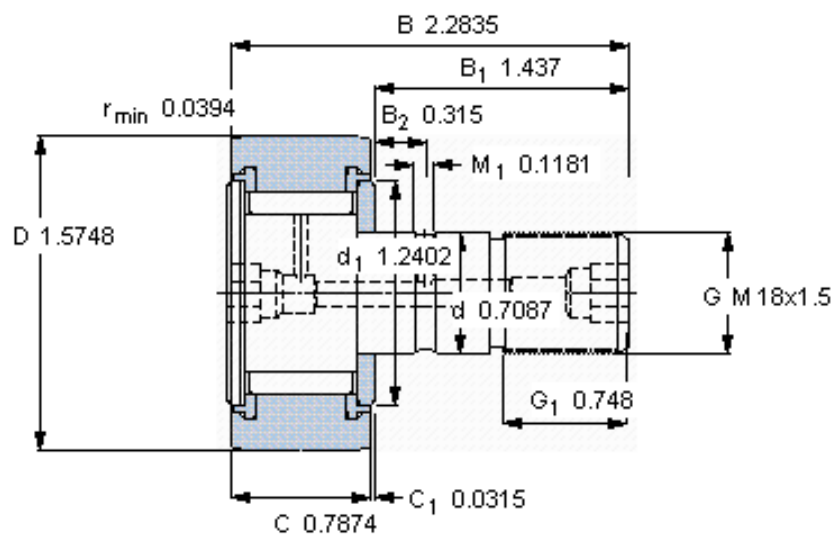

属于油脂嘴  
属于六角螺母  
尺寸 [毫米]  
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A2x7.5  
M 18x1.5  
87

螺钉中的内六角  
键销宽度 [毫米]

8