


NACHI 45KDE13参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 45 | mm | 内径 |
| | D | 100 | mm | 外径 |
| | B1 | 60 | mm | 宽度 |
| | C | 41.5 | mm | 宽度 |
| | r | 2~2.8 | mm | 轴向 |
| | r | 2~4 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.6~1.3 | mm | 轴向 |
| | r1 | 0.6~2 | mm | 轴向 |
| 安装尺寸 | da(min) | 55 | mm | (最小) |
| | Db(min) | 96 | mm | (最小) |
| | ra(max) | 2 | mm | (最大) |
| | ra1(max) | 0.6 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 2150 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 163000 | N | 动载荷 |
| | Cor | 214000 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | - | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | - | r/min | 油润滑 |

NACHI 45KDE13图片

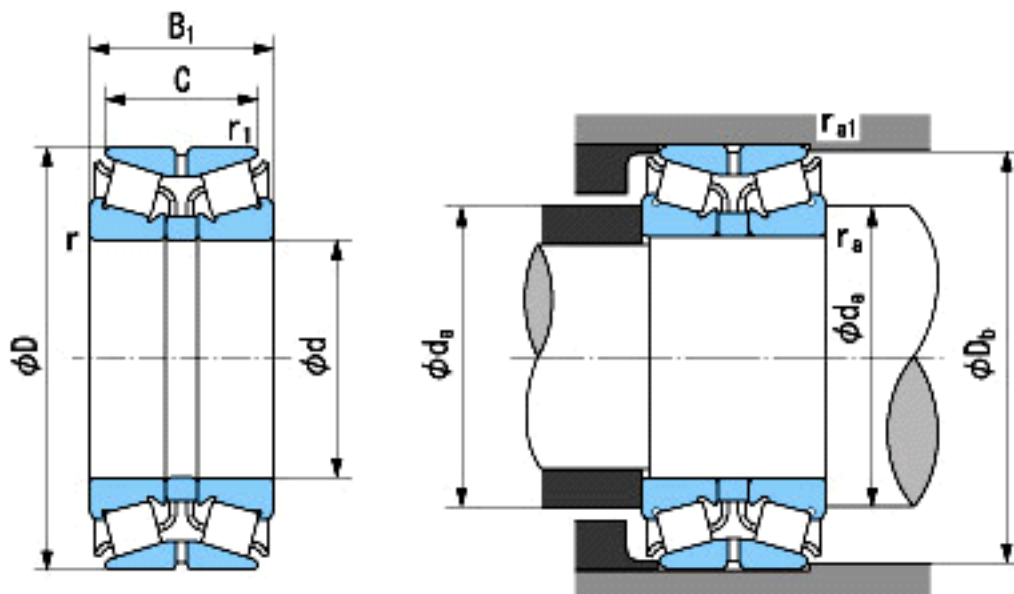

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c85e2001.html>