


SKF NA 6906参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 30 | mm | - |
| | D | 47 | mm | - |
| | B | 30 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 42900 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 75000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 9800 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 11000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 13000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 190 | g | - |
| 型号 | 型号 | NA 6906 | - | - |



SKF NA 6906图片

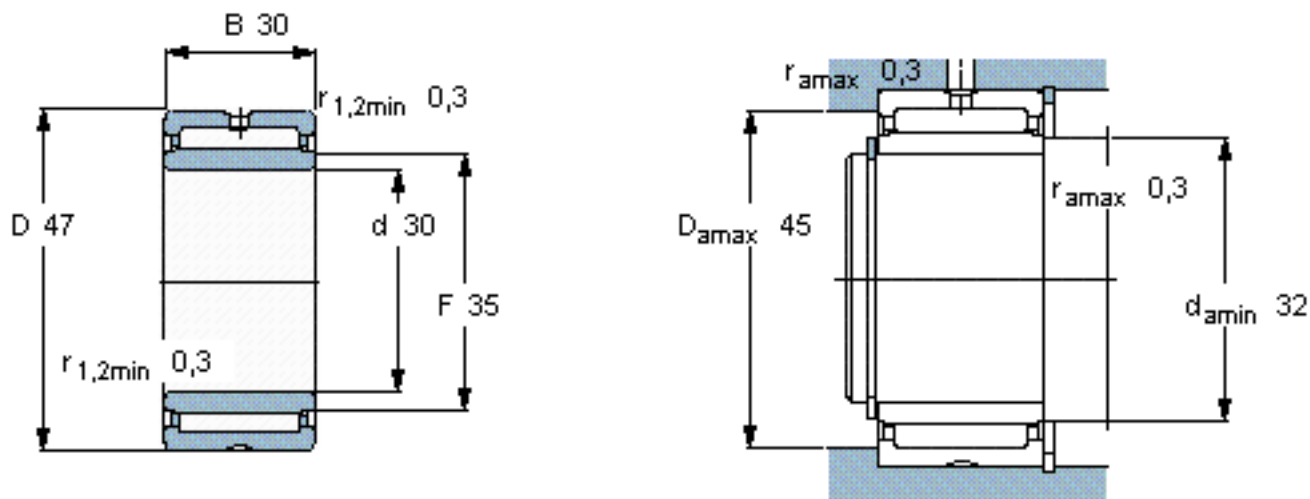

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：

s 1

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/c93a07f9.html>

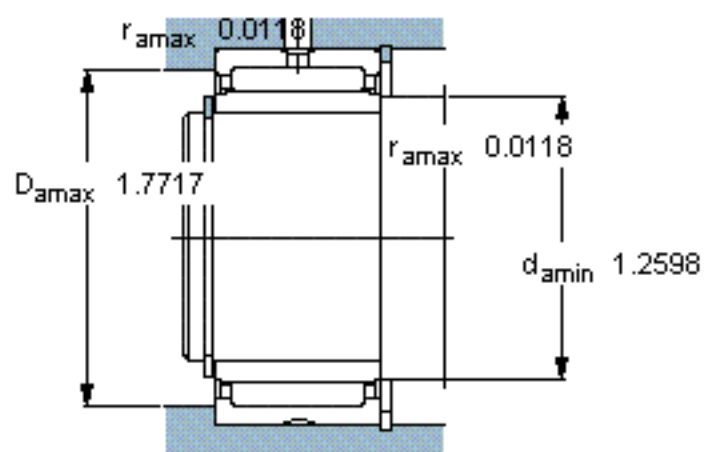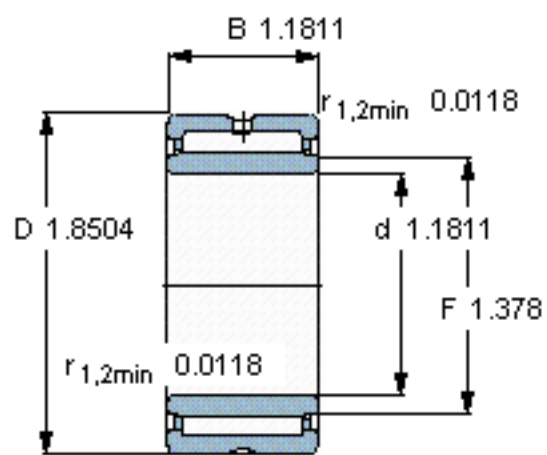

从轴承中一个圈环的正常位置相对于另一个圈环的允许轴向位移：
 s 0.0394