


TIMKEN L225842/L225810参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	L225842		内圈
	Cup (Outer)	L225810		外圈
额定载荷	d	120.65	mm	内径
	D	169.862	mm	外径
	T	25.4	mm	宽度
	C1	142788	N	一百万转动态径向载荷
	C90	37009.2	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	21084.6	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	273121	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.80		系数
几何结构系数	Cg	0.1511		几何系数
尺寸	B	26.195	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	131.064	mm	轴肩直径
	da	129.032	mm	轴肩直径
	Aa	0.762	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.524	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	20.6375	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	160.02	mm	轴承座挡肩直径
	Da	164.084	mm	轴承座挡肩直径
	a	2.54	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	1837.05	g	-

TIMKEN L225842/L225810图片





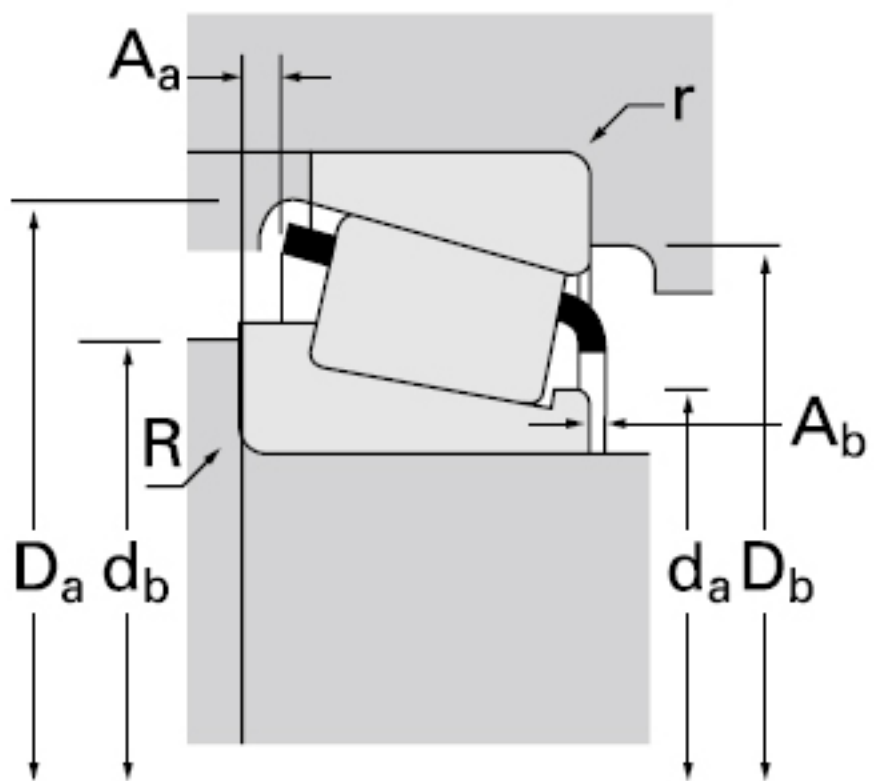

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cb637fd0.html>

