


SKF BT4B 332822/HA1参数

|        |       |                 |    |     |
|--------|-------|-----------------|----|-----|
| 主要尺寸   | d     | 453.39          | mm | -   |
|        | D     | 635             | mm | -   |
|        | T     | 446.088         | mm | -   |
|        | B     | 496.888         | mm | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 8250000         | N  | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 22000000        | N  | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 1600000         | N  | -   |
| 重量     | 重量    | 600000          | g  | -   |
| 型号     | 型号    | BT4B 332822/HA1 | -  | -   |

SKF BT4B 332822/HA1图片

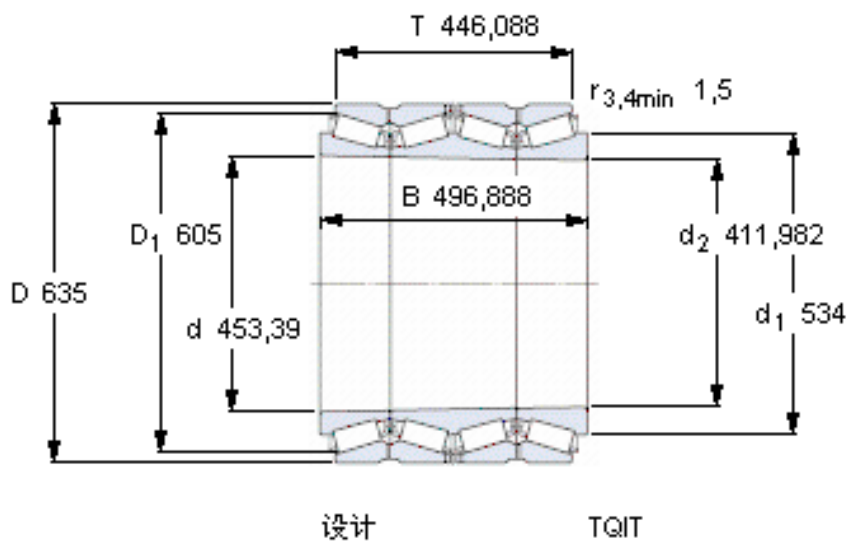

计算系数

e 0,33  
Y<sub>1</sub> 2  
Y<sub>2</sub> 3  
Y<sub>0</sub> 2


对比数据

额定载荷  
径向 [kN]  
轴向 [kN]  
推力系数

C<sub>F</sub> 2200  
C<sub>Fa</sub> 358  
K 1,76

圆锥孔，圆锥  
1: 12

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/d22923fd.html>

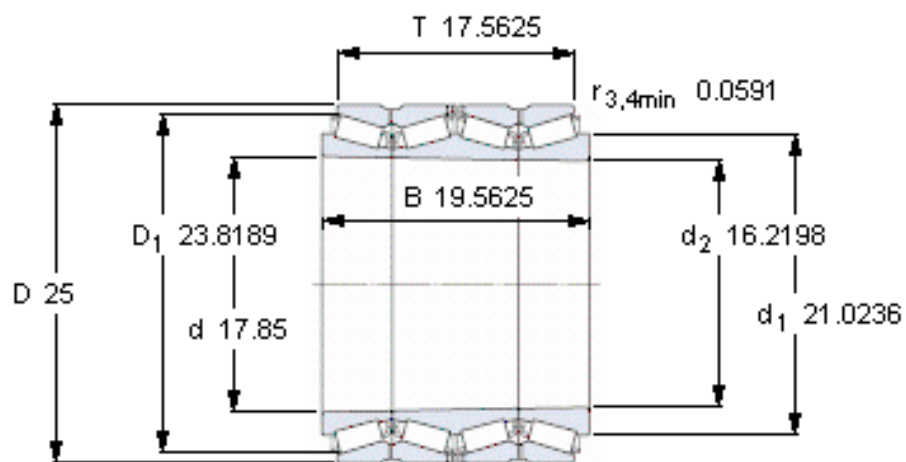

设计

TQIT

圆锥孔，圆锥

1: 12

计算系数

$e$  0,33

$Y_1$  2

$Y_2$  3

$Y_0$  2

对比数据

额定载荷

径向 [kN]

轴向 [kN]

推力系数

$C_F$  2200

$C_{Fa}$  358

$K$  1,76