


**TIMKEN 67985/67920参数**

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	67985		内圈
	Cup (Outer)	67920		外圈
额定载荷	d	206.375	mm	内径
	D	282.575	mm	外径
	T	46.0502	mm	宽度
	C1	502649	N	一百万转动态径向载荷
	C90	130333	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	113430	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	876300	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.15		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.51		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.18		系数
几何结构系数	Cg	0.1388		几何系数
尺寸	B	46.0375	mm	内圈宽度
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径
	db	224.028	mm	轴肩直径
	da	218.948	mm	轴肩直径
	Aa	4.572	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	1.778	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	36.5125	mm	外圈宽度
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	260.096	mm	轴承座挡肩直径
	Da	275.082	mm	轴承座挡肩直径
	a	16.002	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	8291.67	g	-

TIMKEN 67985/67920图片





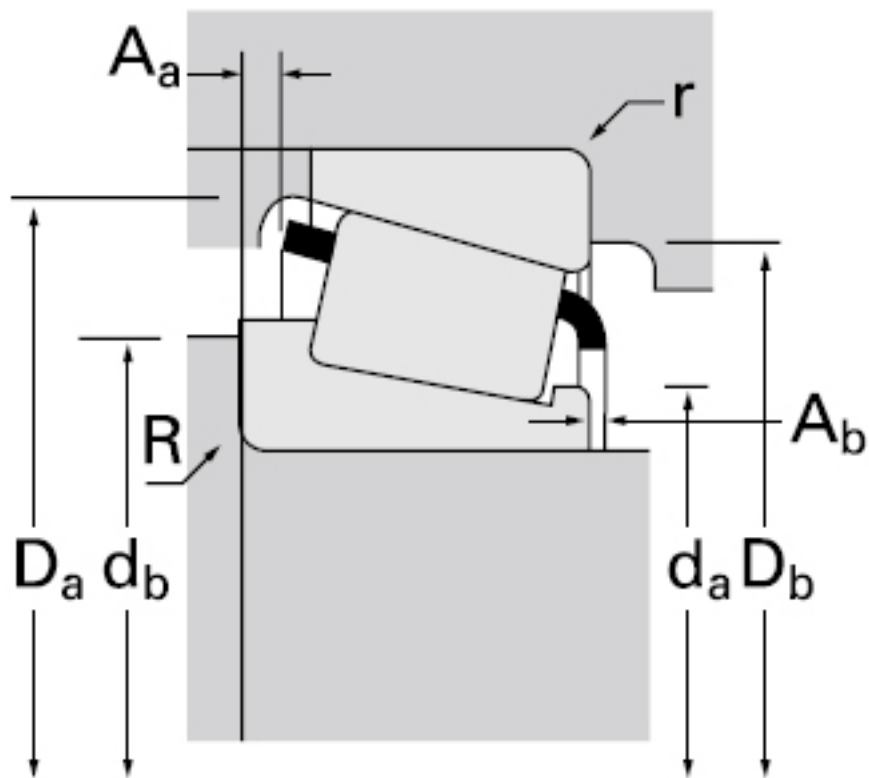

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d56878cc.html>

