


INA K81210-TV参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|-------------|
| 尺寸 | D_{c1} | 50 | mm | - |
| | D_c | 78 | mm | - |
| | D_w | 9 | mm | - |
| | E_a | 75 | mm | - |
| | E_b | 53 | mm | - |
| 重量 | m | 98 | g | 质量 |
| 基本额定载荷 | C_a | 118000 | N | 基本额定动载荷, 轴向 |
| | C_{0a} | 315000 | N | 基本额定静载荷, 轴向 |
| 疲劳极限载荷 | C_{ua} | 27500 | N | 疲劳极限载荷 |
| 极限转速 | n_G | 4550 | r/min | 极限转速 |
| 参考转速 | n_B | 1550 | r/min | 参考转速 |
| 说明 | | GS81210 | | 定位座圈 |
| | | WS81210 | | 轴定位垫圈 |

INA K81210-TV图片

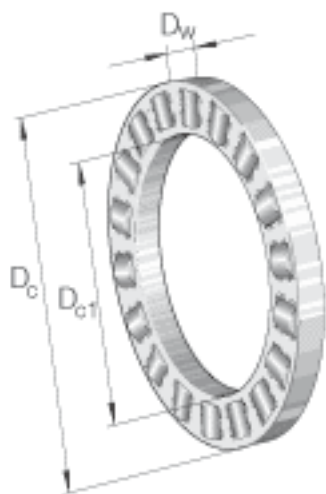

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e115ead2.html>

