


FAG 230/560-B-K-MB + H30/560参数

尺寸	$d_{1H}$	530	mm	-
	D	820	mm	-
	B	195	mm	-
	$B_{a \min}$	18	mm	-
	c	75	mm	-
	$c_1$	96	mm	-
	$D_1$	741.5	mm	-
	$D_{a \max}$	797	mm	-
	$D_m$	650	mm	-
	d	560	mm	-
	$d_{a \max}$	619	mm	-
	$d_{b \min}$	581	mm	-
	$d_s$	12.5	mm	-
	l	282	mm	-
	$n_s$	23.5	mm	-
	$r_{a \max}$	5	mm	-
	$r_{\min}$	6	mm	-
	说明		H30/560	
重量	m	339000	g	质量
	$m_1$	112000	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	$C_r$	5100000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.23		-
	$Y_1$	2.95		-
	$Y_2$	4.4		-
基本额定载荷	$C_{0r}$	11000000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	$Y_0$	2.89		-
极限转速	$n_G$	770	r/min	极限转速

参考转速	$n_B$	450	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	$C_{ur}$	740000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 230/560-B-K-MB + H30/560图片

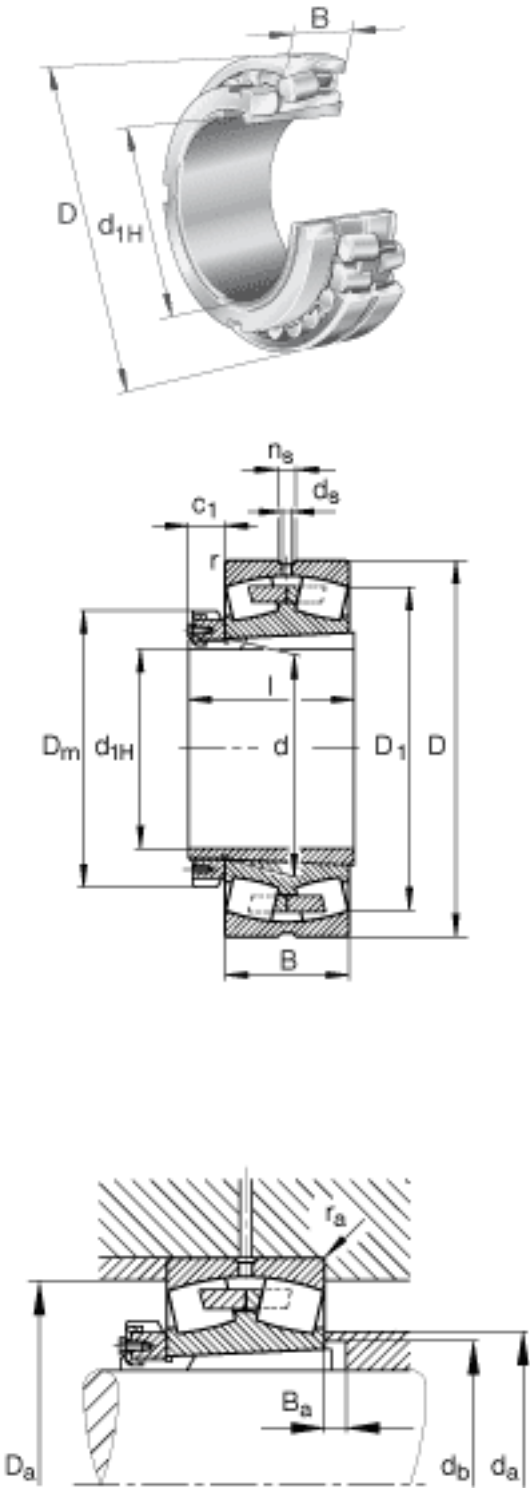

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e705226d.html>