



INA LFS52-NZZ参数

| | | | | |
|----|-----------|--------|--------|--|
| 尺寸 | h | 34 | mm | - |
| | b | 52 | mm | - |
| | l_{max} | 8000 | mm | 导轨的最大长度 L；更长的导轨可分成几段供货，并且相应地标注。 |
| | a_2 | 42 | mm | - |
| | b_1 | 46.5 | mm | - |
| | b_3 | 11 | mm | 根据 DIN 931 (DIN EN ISO 4014)的螺栓，需要用于导轨的特殊支撑垫圈，符合 DIN 933-8.8 (DIN EN ISO 4017) LFS..-N 及 LFS52-NZZ 包括在供货中。 |
| | b_4 | 18.5 | mm | - |
| | b_5 | 18.5 | mm | - |
| | d_{LW} | 10 | mm | - |
| | e_z | 16.8 | mm | - |
| | h_1 | 6.4 | mm | - |
| | h_2 | 9 | mm | - |
| | h_4 | 25.1 | mm | - |
| | h_6 | 6 | mm | - |
| | h_7 | 10 | mm | - |
| | j_L | 250 | mm | 推荐的螺钉间隔 |
| | l_y | 170350 | mm^4 | - |
| | l_z | 82786 | mm^4 | - |
| | LF_Q | 994 | mm^2 | 横截面积 |
| | N_1 | M10 | | - |
| | t_6 | 4.7 | mm | - |

| | | | | |
|----|---|------|---------------|-------|
| | t_7 | 5 | mm | - |
| | W_y | 7327 | mm^3 | - |
| | W_z | 4927 | mm^3 | - |
| 重量 | m_S | 3900 | g/m | 导轨的质量 |
| 说明 | 订货型号：- 具有耐腐蚀性能的导轨 : LFS..-RB 对 LFS..-M, -N, -NZZ 的弹性模量：72,000 N/mm ² | | | |

INA LFS52-NZZ图片

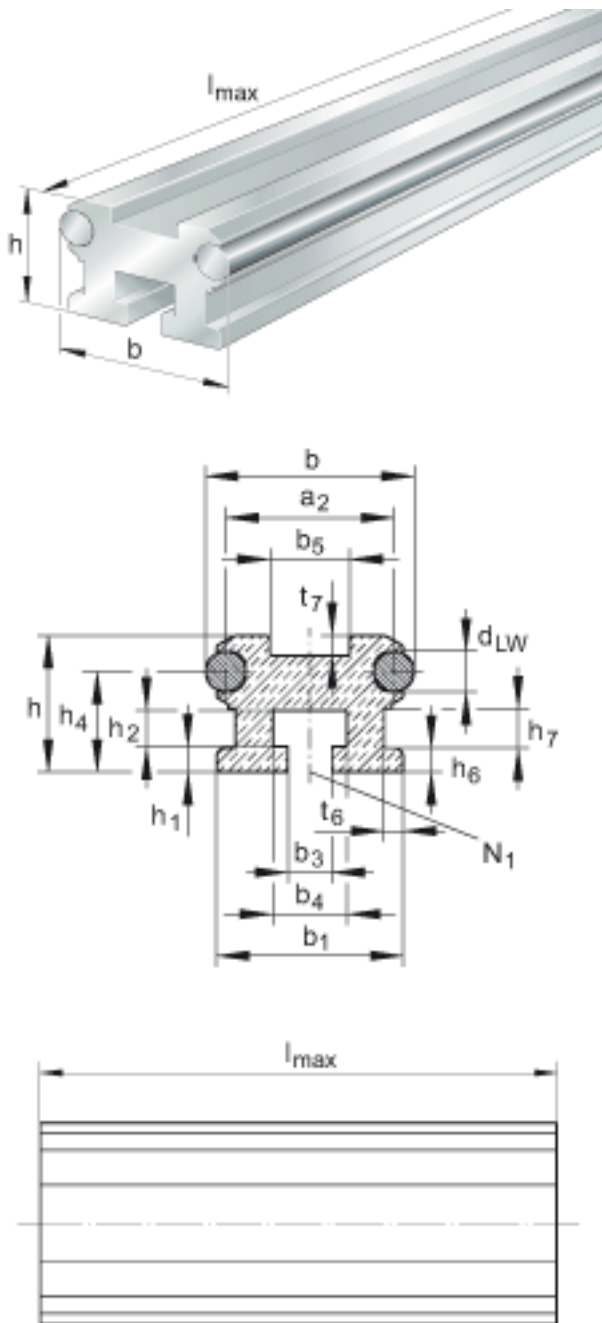

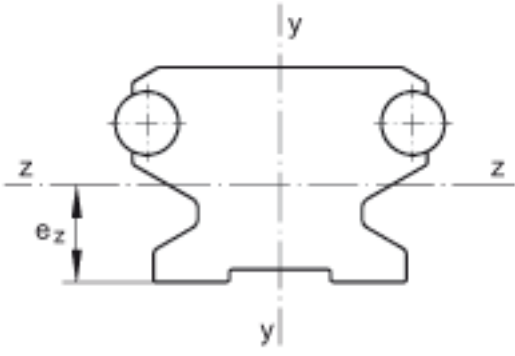

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e9dc4351.html>