


FAG 23048-K-MB + H3048参数

尺寸	d_{1H}	220	mm	-
	D	360	mm	-
	B	92	mm	-
	$B_{a \min}$	11	mm	-
	c	34	mm	-
	c_1	45	mm	-
	D_1	322.1	mm	-
	$D_{a \max}$	347.6	mm	-
	D_m	290	mm	-
	d	240	mm	-
	$d_{a \max}$	268	mm	-
	$d_{b \min}$	251	mm	-
	d_s	8	mm	-
	l	133	mm	-
	n_s	15	mm	-
	$r_{a \max}$	2.5	mm	-
	r_{\min}	3	mm	-
	说明		H3048	
重量	m	31900	g	质量
	m_1	13800	g	质量, 紧定套
基本额定载荷	C_r	1160000	N	基本额定动载荷, 径向
计算系数	e	0.25		-
	Y_1	2.74		-
	Y_2	4.08		-
基本额定载荷	C_{0r}	2200000	N	基本额定静载荷, 径向
计算系数	Y_0	2.68		-
极限转速	n_G	2070	r/min	极限转速

参考转速	n_B	1320	r/min	参考速度
疲劳极限载荷	C_{ur}	130000	N	疲劳极限载荷，径向

FAG 23048-K-MB + H3048图片

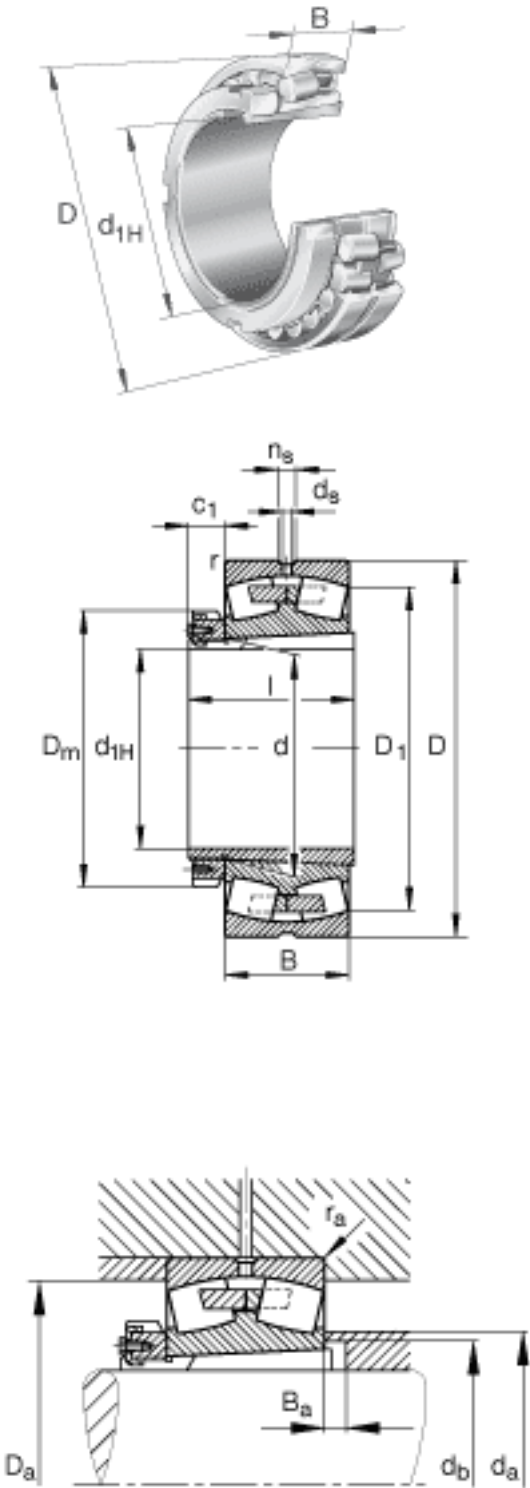

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f34c5af4.html>