


SKF K 25x30x20参数


尺寸	$F_w$	25	mm	-
	$E_w$	30	mm	-
	U	20	mm	-
基本额定载荷	C	20900	N	动载荷
	$C_0$	36500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	4400	N	-
额定转速	参考转速	16000	r/min	-
	极限转速	18000	r/min	-
重量	重量	18	g	-
型号	型号	K 25x30x20	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 25x30x20图片

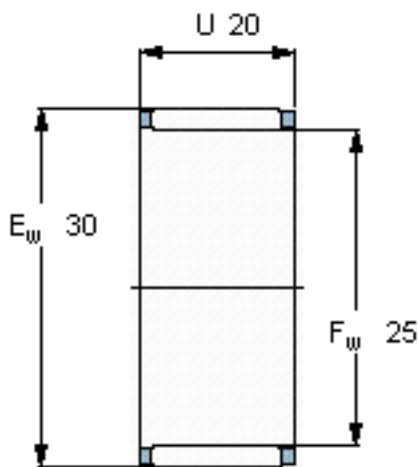

适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件： -

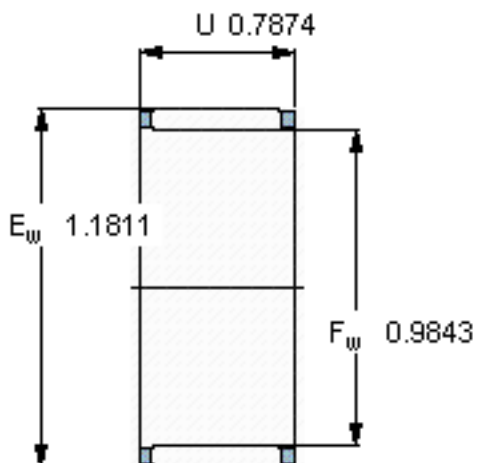

适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fcd76b23.html>