


### INA TSX65-E-U参数

尺寸	$l_{max}$	2520	mm	单根导轨的最大长度；更长的导轨可以分成几段供货，并且相应地标注。根据合同约定，单根导轨最大长度可达到6米。
说明	1) 2)			定位面 标记
尺寸	$a_{L\ max}$	61	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{L\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ max}$	61	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
	$a_{R\ min}$	20	mm	$a_L$ 和 $a_R$ 取决于导轨的长度 $l_{max}$
说明	$G_1$	M16		根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉 最大锁紧力矩 [MA] (Nm)：M6 = 17 M8 = 41 M12 = 140 M14 = 220 M16 = 340
尺寸	$j_L$	75	mm	-
	$t_7$	25	mm	-
重量	$m_S$	21.5	kg/m	导轨的质量
尺寸	$h$	53.8	mm	-
	$b$	63	mm	公差：-0,005 / -0,035

### INA TSX65-E-U图片

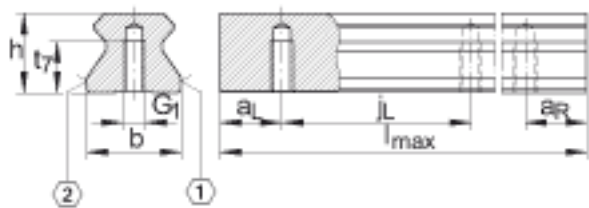

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/ff8673a2.html>

