


NTN NNU4964参数

| | | | | |
|--------|-------|---------|-------|------|
| 主要尺寸 | SD | 320 | mm | - |
| | D | 440 | mm | 外径 |
| | B | 118 | mm | 宽度 |
| | R | 3.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | NNU4964 | | 型号 |
| 基本额定载荷 | CR | 1240000 | N | 动载荷 |
| | COR | 2970000 | N | 静载荷 |
| | CRF | 126 000 | kgf | 动载荷 |
| | CORF | 305 000 | kgf | 静载荷 |
| 极限转速 | LSG | 1 200 | r/min | 脂润滑 |
| | LSO | 1 400 | r/min | 油润滑 |
| 尺寸 | FW | 359.0 | mm | - |
| | EW | 411.0 | mm | - |
| 重量 | MASS | 51400 | g | 重量 |
| 安装尺寸 | DA1 | 333 | mm | (最小) |
| | DB1 | 343 | mm | (最小) |
| | DC | 355 | mm | (最大) |
| | DD | 363 | mm | (最小) |
| | DA | 427 | mm | (最大) |
| | DB2 | 427 | mm | (最大) |
| | BB | 414 | mm | (最小) |
| | RAS | 2.5 | mm | (最大) |

NTN NNU4964图片

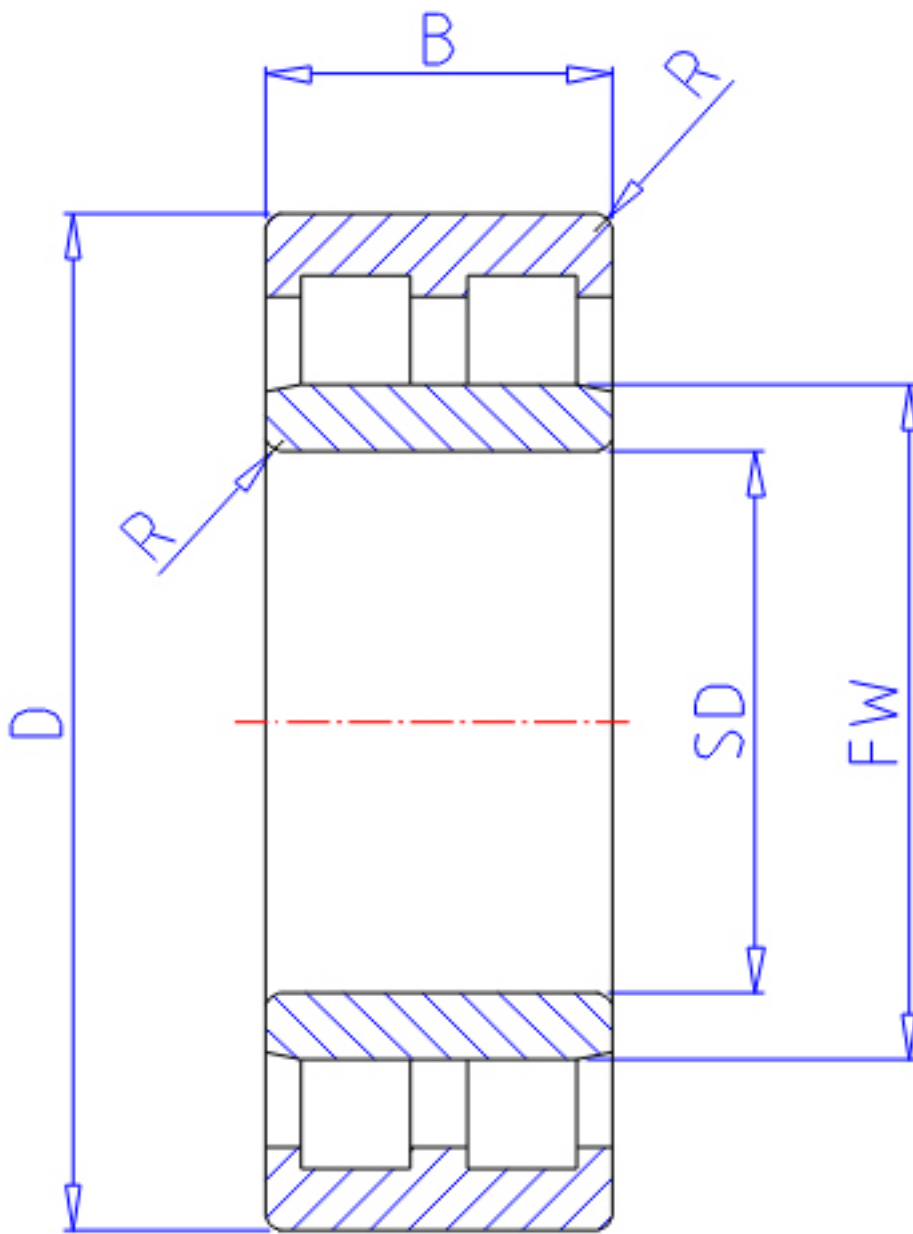

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/73a7de1b.html>

