


NTN 4T-33206参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	25.00	mm	宽度
	B	25.0	mm	宽度
	C	19.5	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33206	
基本额定载荷	CR	65000	N	动载荷
	COR	77000	N	静载荷
	CRF	6 600	kgf	动载荷
	CORF	7 850	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 300	r/min	脂润滑
	LSO	8 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	2DE		-
作用点	A	16.0	mm	-
重量	MASS	340	g	重量
安装尺寸	DA1	35.5	mm	(最小)
	DB1	36	mm	(最大)
	DA	56.5	mm	(最大)
	DA2	53	mm	(最小)
	DB	59		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	5.5	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.34		-
轴向载荷系数	Y2	1.76		-
	Y0	0.97		-

NTN 4T-33206图片

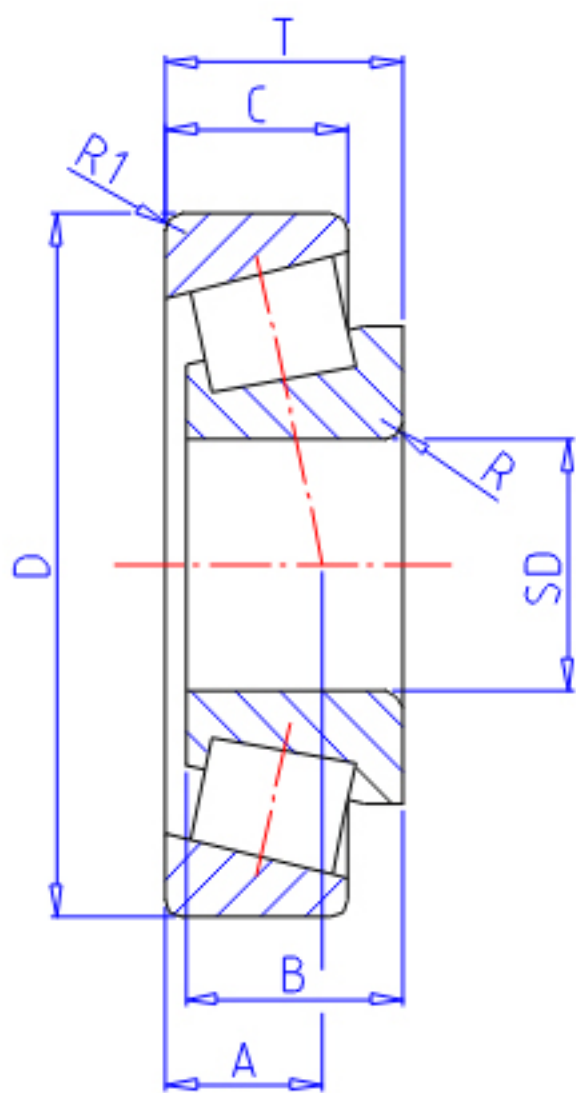

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e6ad5c3b.html>

