



## TIMKEN 05079/05185-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TSF		-	
尺寸	Cone (Inner)	05079		内圈	
	Cup (Outer)	05185-B		外圈	
尺寸	d	19.9873	mm	内径	
	D	46.99	mm	外径	
	T1	6.03758	mm	宽度	
	额定载荷	C1	26733.8	N	一百万转动态径向载荷
		C90	6939.23	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	4234.71	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
C0		25443.8	N	静态额定载荷	
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.64		系数	
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.36		系数	
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.68		系数	
几何结构系数	Cg	0.0448		几何系数	
尺寸	B	14.3815	mm	内圈宽度	
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	26.416	mm	轴肩直径	
	da	23.876	mm	轴肩直径	
	Aa	0.254	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	1.27	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	11.1125	mm	外圈宽度	
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Da	44.45	mm	轴承座挡肩直径	
	Db	40.386	mm	轴承座挡肩直径	
	D1	50.861	mm	外圈法兰外径	
	C2	2.7686	mm	法兰宽度	

	a	-4.064	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	127.01	g	-

TIMKEN 05079/05185-B图片

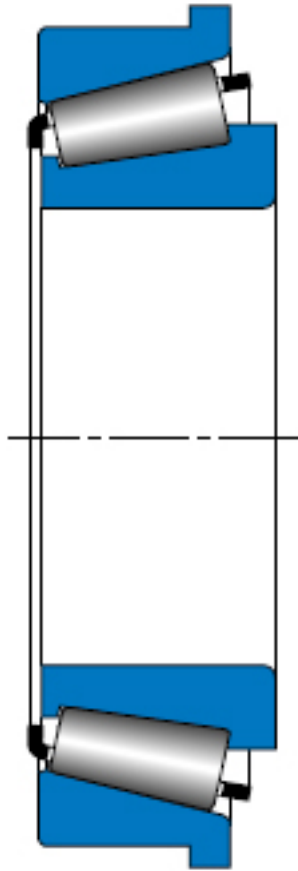

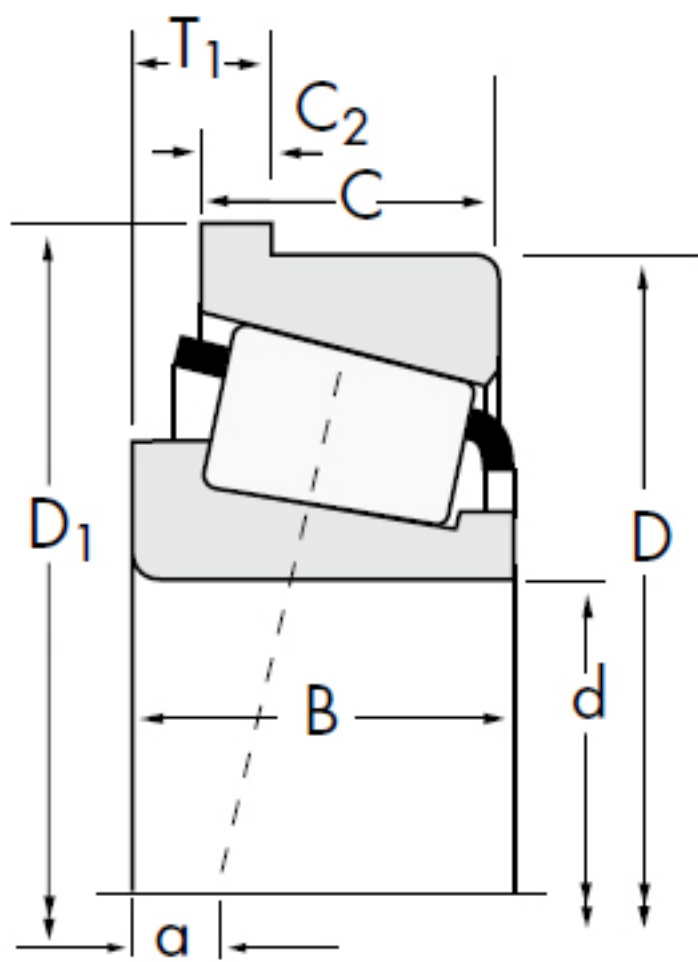

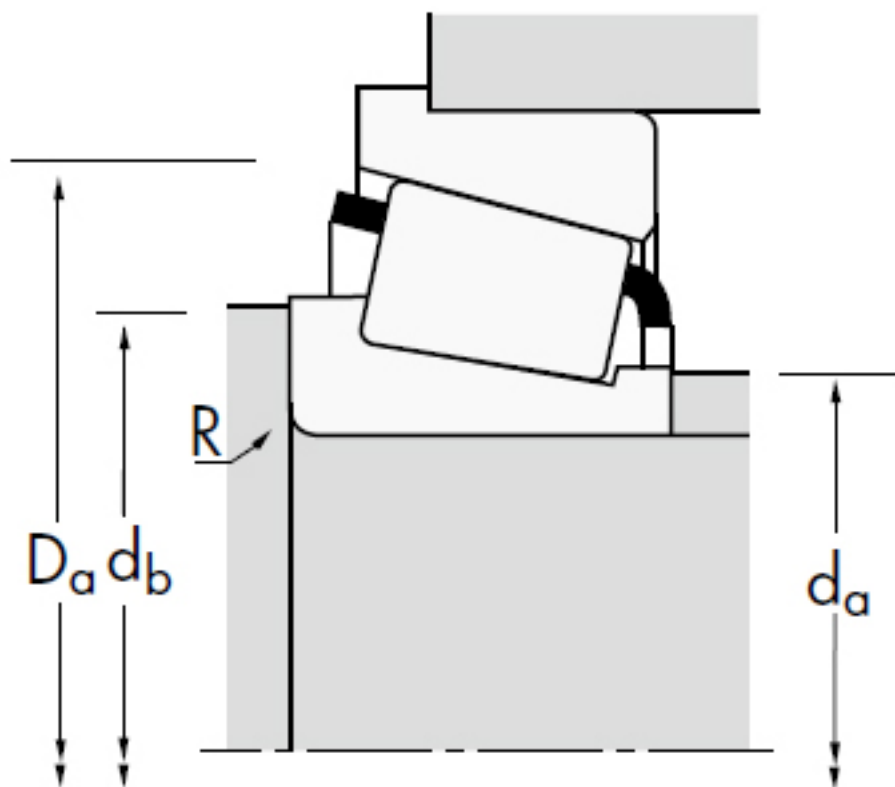

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fa3cfe73.html>

