


## NTN 430232U参数

主要尺寸	SD	160	mm	-
	D	290	mm	外径
	B1	115	mm	宽度
	C	91.0	mm	宽度
	R	4.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
型号	ORDER	430232U		-
基本额定载荷	CR	900000	N	动载荷
	COR	1440000	N	静载荷
	CRF	92000	kgf	动载荷
	CORF	147000	kgf	静载荷
极限转速	LSG	1000	r/min	脂润滑
	LSO	1400	r/min	油润滑
作用点	A	122.0	mm	-
重量	MASS	31900	g	重量
安装尺寸	DA	178	mm	(最小)
	DB	272		-
	SB	12	mm	(最小)
	RAS	3	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y1	1.55		-
	Y2	2.31		-
	Y0	1.52		-

## NTN 430232U图片

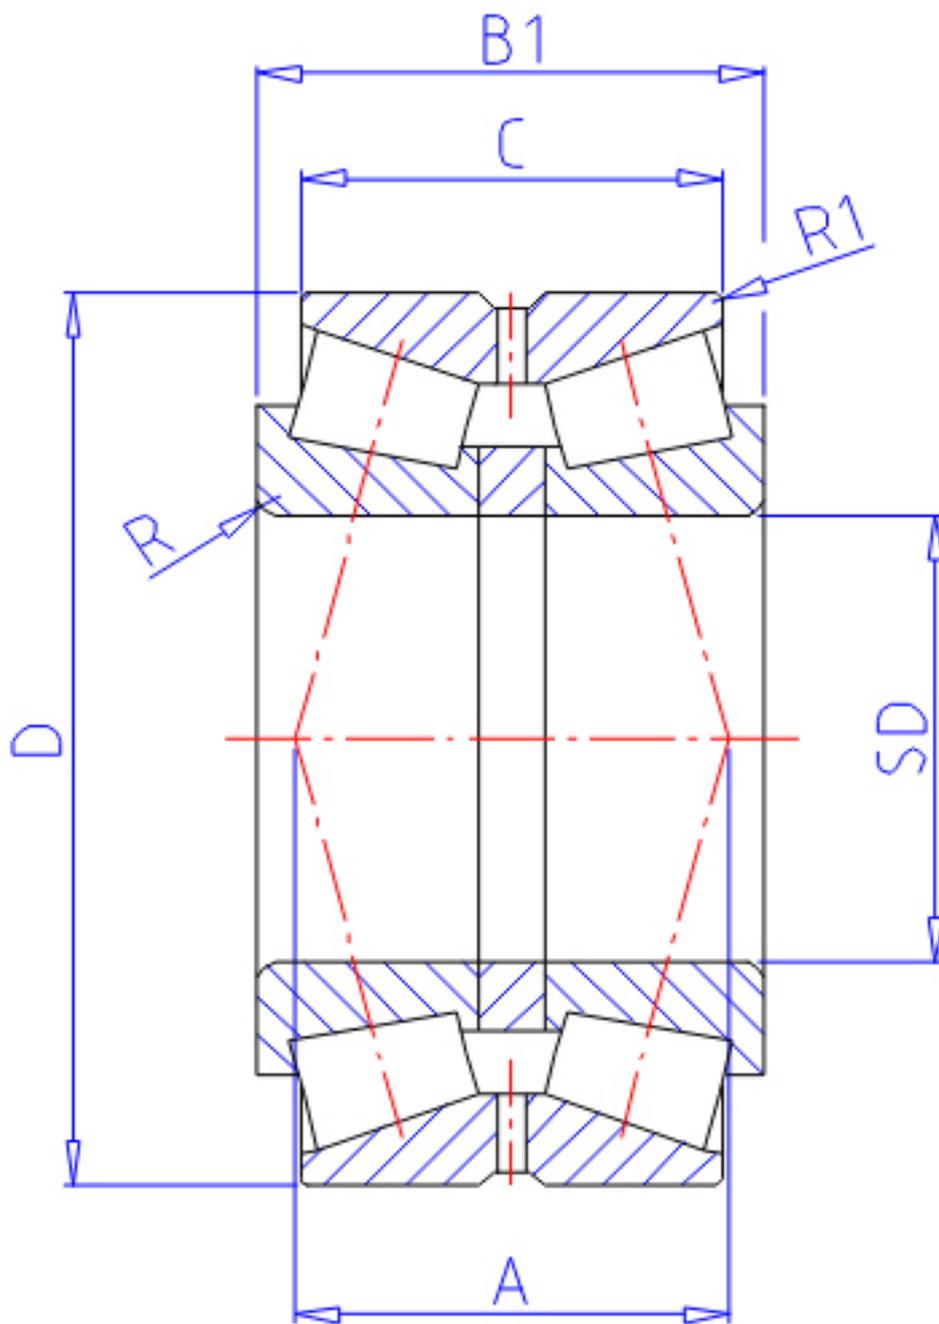

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/06906932.html>

