


### INA K81216-TV参数

尺寸	$D_{c1}$	80	mm	-
	$D_c$	115	mm	-
	$D_w$	11	mm	-
	$E_a$	112	mm	-
	$E_b$	84	mm	-
重量	m	234	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	201000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	630000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	60000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	2900	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	990	r/min	参考转速
说明		GS81216		定位座圈
		WS81216		轴定位垫圈

### INA K81216-TV图片

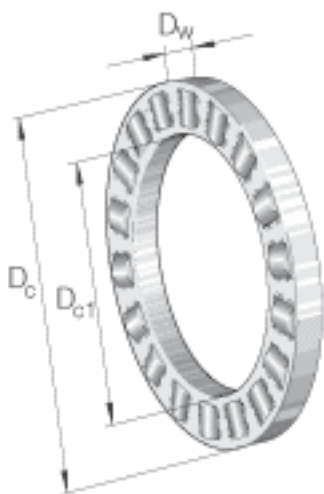

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/06b48f6e.html>

