


SKF MS 3164参数

| | | | | |
|------|-------------------|---------|----|---|
| 主要尺寸 | B | 24 | mm | - |
| | M | 15 | mm | - |
| | M ₂ | 31 | mm | - |
| 重量 | 重量 | 55 | g | - |
| 型号 | 锁定夹 | MS 3164 | - | - |
| | 附属六角头螺钉 | M 10x20 | - | - |
| | 附属弹簧垫圈符合DIN 128标准 | A 10 | - | - |
| | 适当的锁定螺母 | HM 3164 | - | - |
| | 适当的锁定螺母 | - | - | - |

SKF MS 3164图片

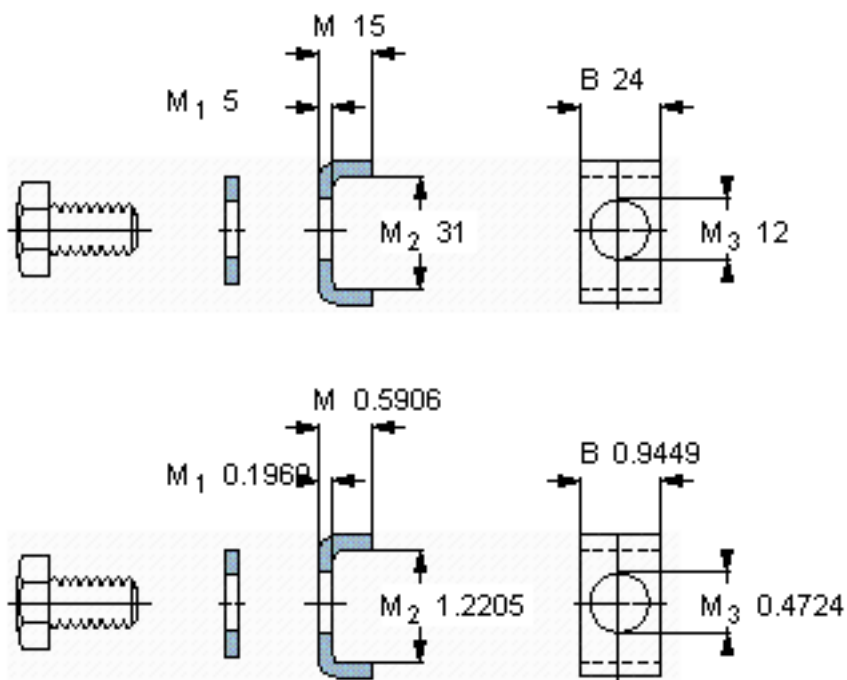

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/0d57419e.html>