


SKF K 30x40x30参数

尺寸	F_w	30	mm	-
	E_w	40	mm	-
	U	30	mm	-
基本额定载荷	C	46800	N	动载荷
	C_0	69500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	8650	N	-
额定转速	参考转速	12000	r/min	-
	极限转速	14000	r/min	-
重量	重量	73	g	-
型号	型号	K 30x40x30	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 30x40x4	-	-


SKF K 30x40x30图片

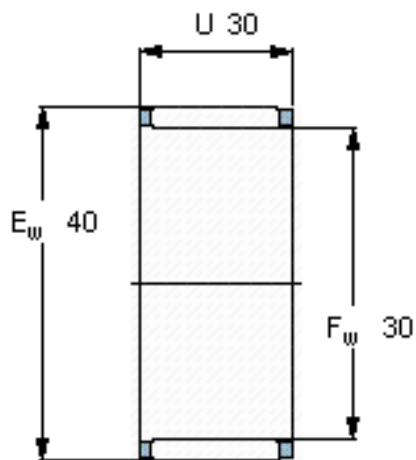

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 30x40x4
SD 30x40x4

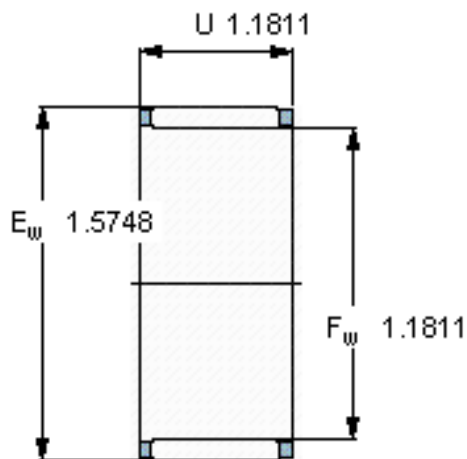

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 30x40x4
SD 30x40x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/2236ae83.html>