


### IKO NA 69/22UU参数

轴径	STDRT	22	mm	轴径
型号	ORDER	NA 69/22UU		型号
重量	MASS	153.0	g	重量
主要尺寸	SD	22	mm	内径
	D	39	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	31	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	28	mm	内径
	安装尺寸	SDAMIN	24.0	mm
SDAMAX		27.0	mm	(最大)
DA		37.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	33800	N	动载荷
	COR	52000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRTZ 222831		搭配内圈

### IKO NA 69/22UU图片

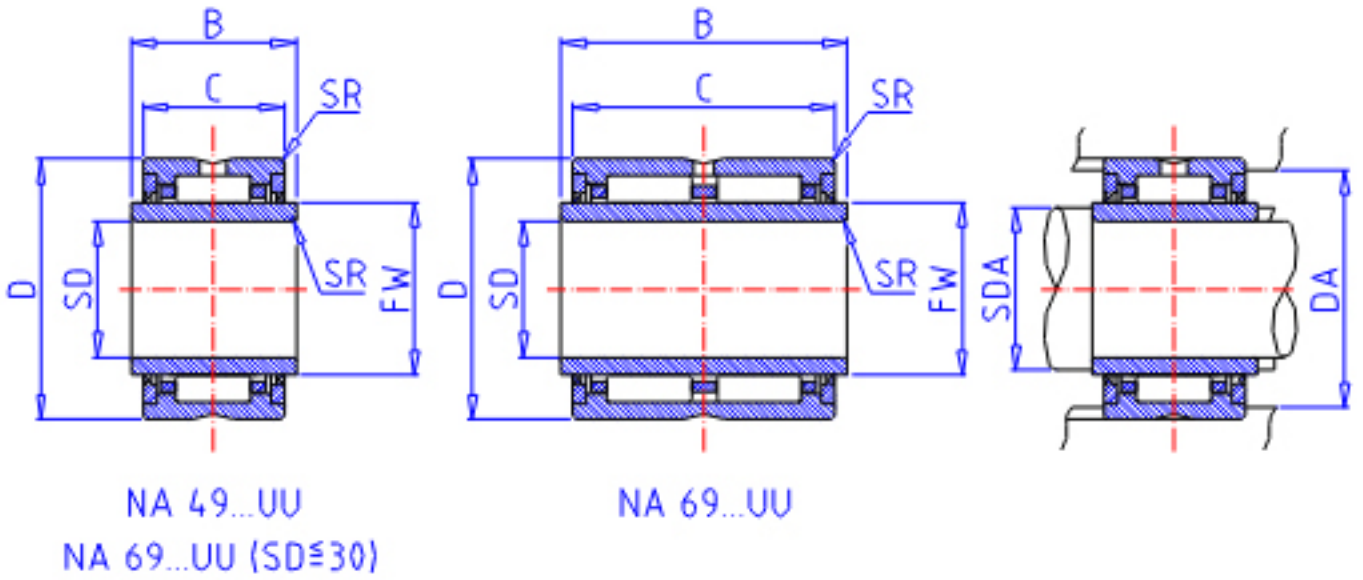

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/326166fa.html>

