


SKF K 6x9x8 TN参数


尺寸	F_w	6	mm	-
	E_w	9	mm	-
	U	8	mm	-
基本额定载荷	C	2550	N	动载荷
	C_0	2360	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	250	N	-
额定转速	参考转速	34000	r/min	-
	极限转速	38000	r/min	-
重量	重量	1	g	-
型号	型号	K 6x9x8 TN	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 6x9x8 TN图片

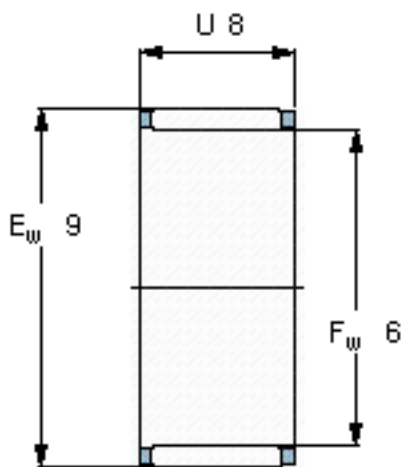

适宜的附件

G密封件 -
 SD密封件： -

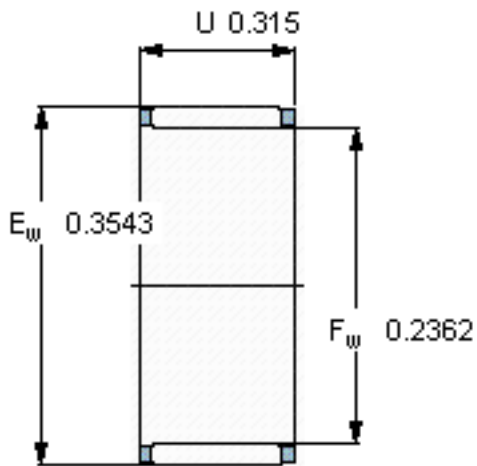

适宜的附件

G密封件 -
 SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/38768023.html>