


### SKF 30316 J2参数


|        |             |          |       |     |
|--------|-------------|----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d           | 80       | mm    | -   |
|        | D           | 170      | mm    | -   |
|        | T           | 42.5     | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C           | 270000   | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$       | 320000   | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$       | 38000    | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速        | 3000     | r/min | -   |
|        | 极限转速        | 4300     | r/min | -   |
| 重量     | 重量          | 4100     | g     | -   |
| 型号     | * SKF 探索者轴承 | 30316 J2 | -     | -   |

### SKF 30316 J2图片

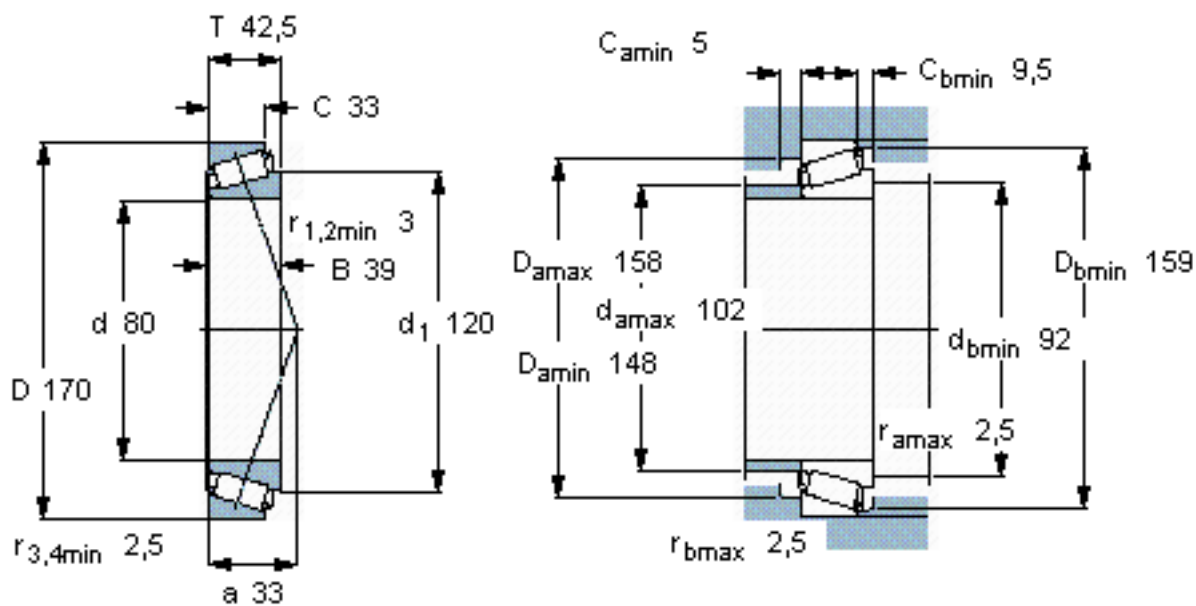

计算系数  
e 0,35  
Y 1,7  
 $Y_0$  0,9

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/40174a67.html>

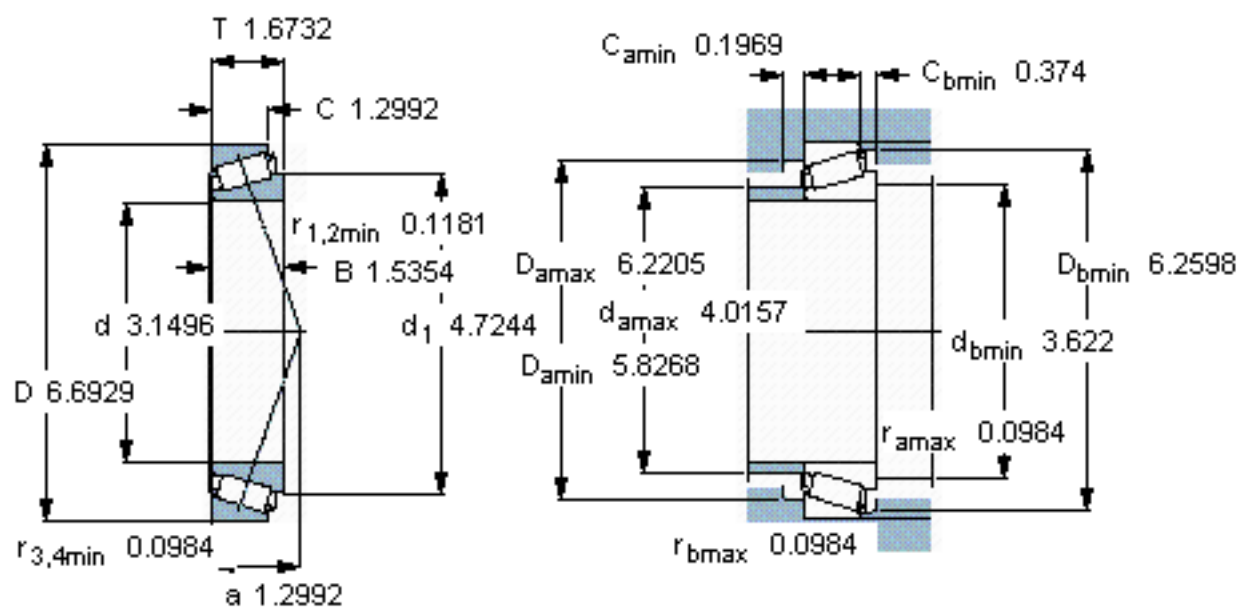

计算系数  
 $e$  0,35  
 $Y$  1,7  
 $Y_0$  0,9