


IKO NATA 5906参数

轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	NATA 5906		型号
重量	MASS	151.0	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	47	mm	外径
	C	23	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
安装尺寸	FW	35	mm	内径
	SDA	32	mm	(最小)
	DA	45	mm	(最大)
主要尺寸	L	9.800	mm	宽度
基本额定载荷	CR	17700	N	轴向动载荷
	CA	4550	N	径向动载荷
	COR	26800	N	轴向静载荷
	COA	8460	N	径向静载荷

IKO NATA 5906图片

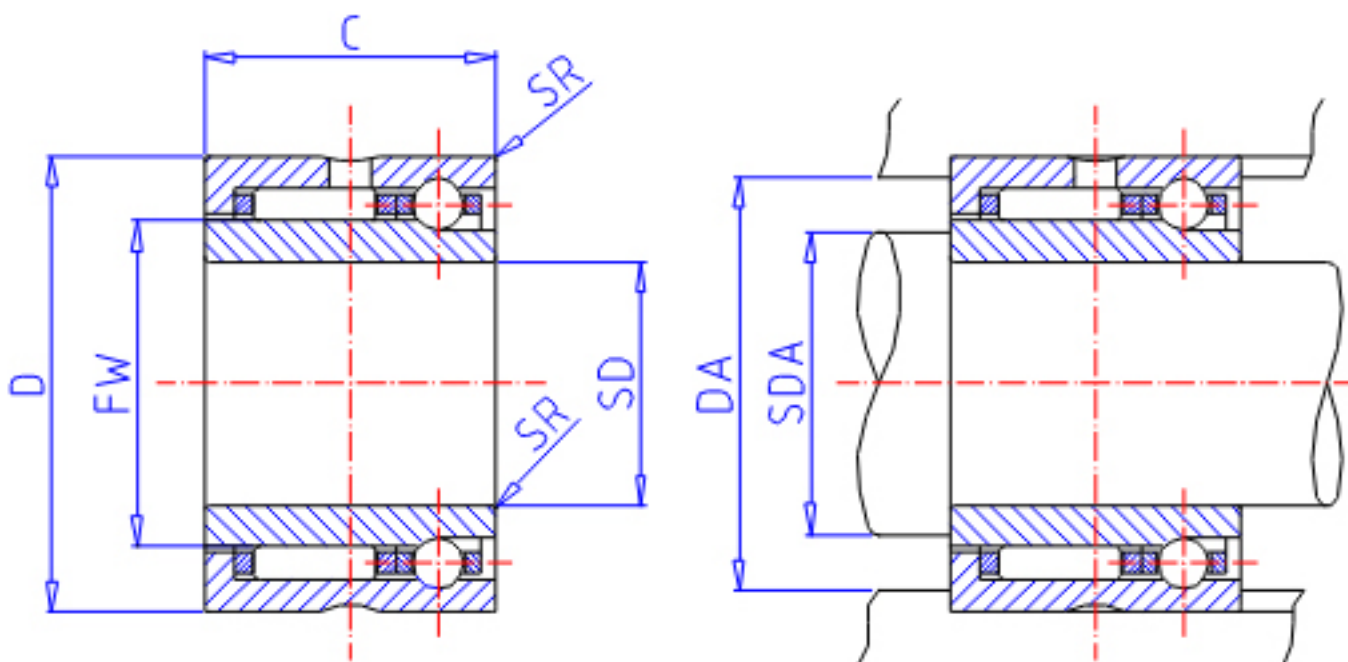

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4a1c47e8.html>

