


### IKO CRBH 4510AUU参数

轴径	STDRT	45	mm	轴径
型号	ORDER	CRBH 4510AUU		型号
重量	MASS	160	g	重量
主要尺寸	SD	45	mm	内径
	D	70	mm	外径
	B	10	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
安装尺寸	SDA	51.5	mm	-
	DA	63.5	mm	-
基本额定载荷	CR	8860	N	动载荷
	COR	11300	N	静载荷

### IKO CRBH 4510AUU图片

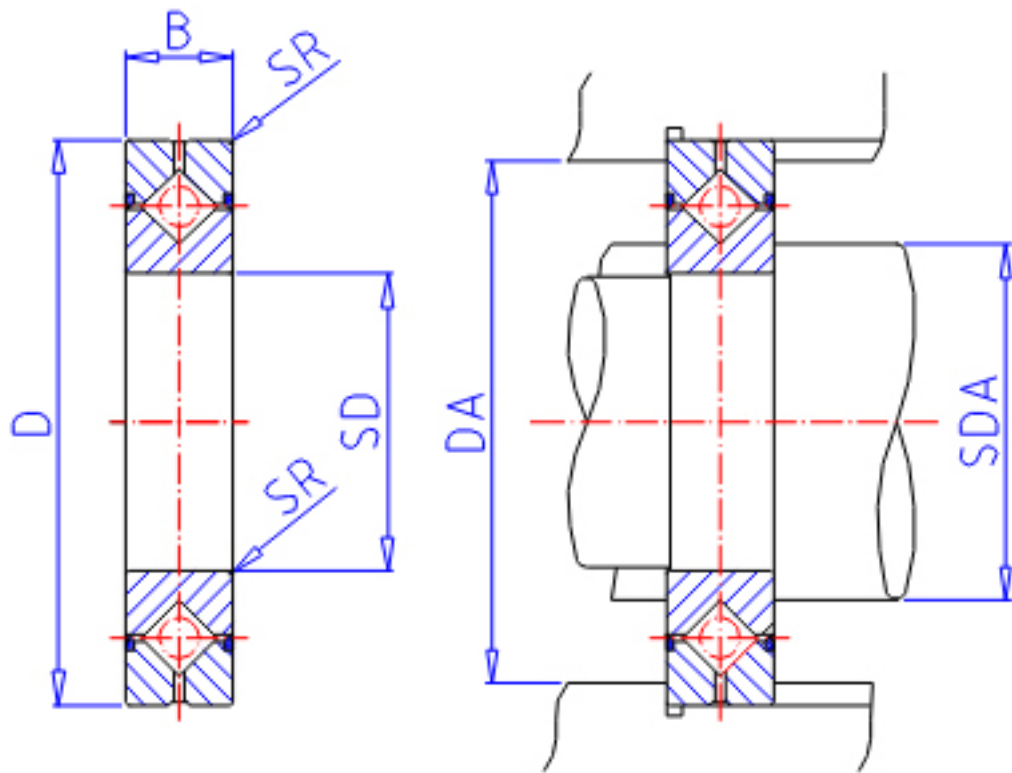

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4a93af22.html>

