


### SKF KRE 16 PPA参数

主要尺寸	D	16	mm	-
	d	9	mm	-
	B	28	mm	-
	C	11	mm	-
基本额定载荷	C	3140	N	动载荷
	$C_0$	3200	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	345	N	-
最大径向载荷	$F_r$	2900	N	-
	$F_{0r}$	4150	N	-
极限转速	极限转速	6000	r/min	-
重量	重量	20	g	-
型号	型号	KRE 16 PPA	-	-

### SKF KRE 16 PPA图片

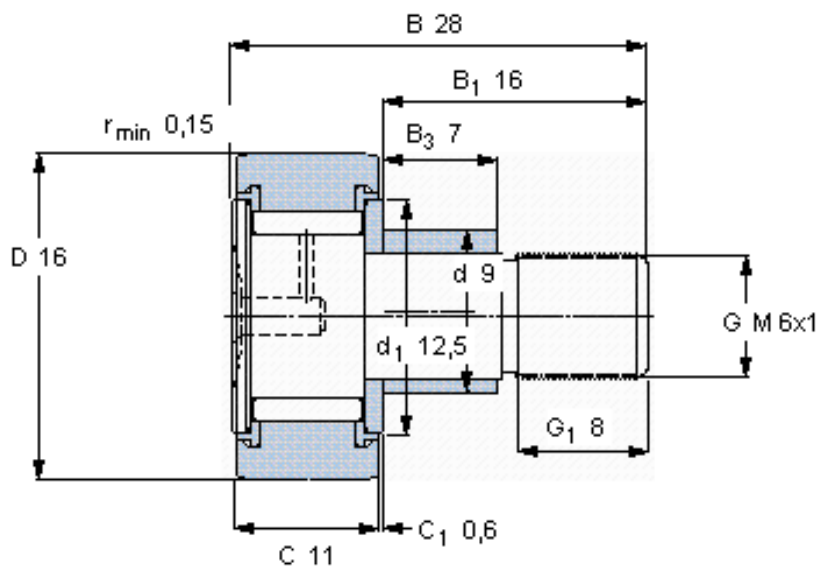

属于油脂嘴

NIP A

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 6

推荐的紧固扭矩 [Nm]


3

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

0,5

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/4bead518.html>

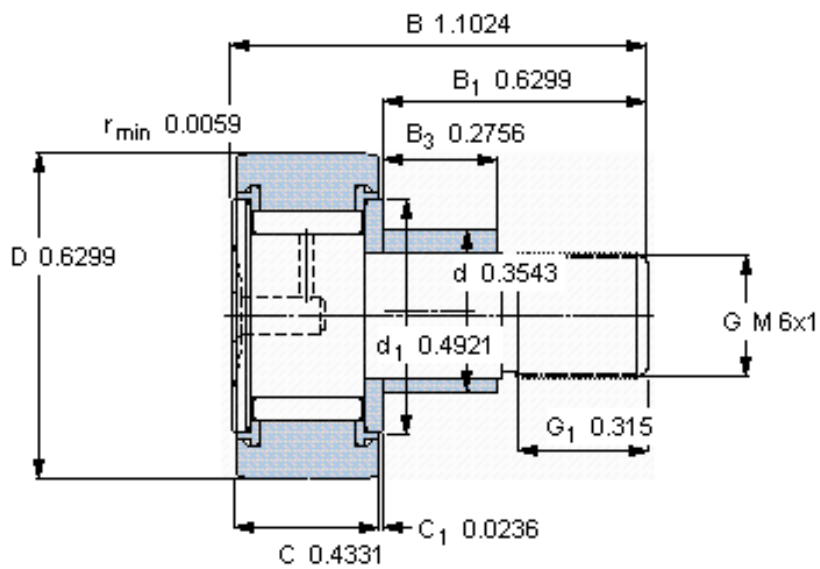

属于油脂嘴

NIP A

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 6

推荐的紧固扭矩 [Nm]

3

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

0,5