


INA K89422-M参数

尺寸	D_{c1}	110	mm	-
	D_c	230	mm	-
	D_w	24	mm	-
	E_a	223	mm	-
	E_b	121	mm	-
重量	m	5110	g	质量
基本额定载荷	C_a	1010000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	3400000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	330000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	1680	r/min	极限转速
参考转速	n_B	640	r/min	参考转速
说明		GS89422		定位座圈
		WS89422		轴定位垫圈

INA K89422-M图片

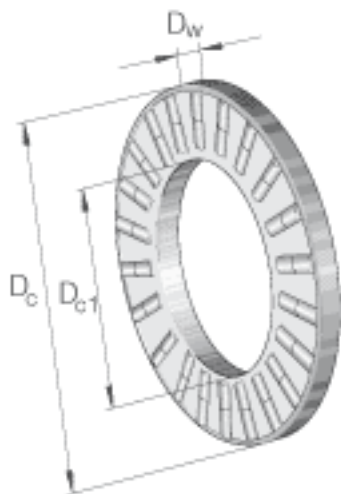

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5205f085.html>

