


INA K81230-M参数

尺寸	D_{c1}	150	mm	-
	D_c	215	mm	-
	D_w	21	mm	-
	E_a	210	mm	-
	E_b	162	mm	-
重量	m	2810	g	质量
基本额定载荷	C_a	590000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	1940000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	188000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	1580	r/min	极限转速
参考转速	n_B	610	r/min	参考转速
说明		GS81230		定位座圈
		WS81230		轴定位垫圈

INA K81230-M图片

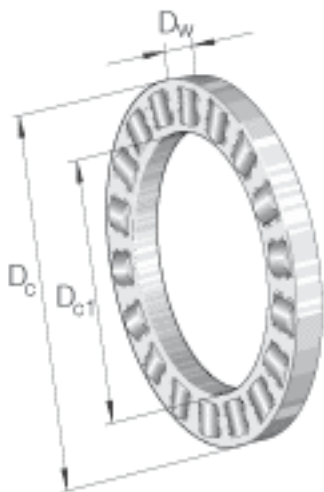

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/55e9b41a.html>

