



TIMKEN M804049/M804010参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-	
子类	Bearing Subtype	TS		-	
尺寸	Cone (Inner)	M804049		内圈	
	Cup (Outer)	M804010		外圈	
尺寸	d	47.625	mm	内径	
	D	88.9	mm	外径	
	T	25.4	mm	宽度	
	额定载荷	C1	98750.5	N	一百万转动态径向载荷
		C90	25532.8	N	九千万转动态径向载荷
		Ca90	23887	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	116099	N	静态额定载荷	
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.07		系数	
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.55		系数	
尺寸	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.10		系数	
几何结构系数	Cg	0.0924		几何系数	
尺寸	B	25.4	mm	内圈宽度	
	R	3.556	mm	最大轴肩倒角半径	
	db	65.024	mm	轴肩直径	
	da	55.88	mm	轴肩直径	
	Aa	1.778	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）	
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）	
	C	19.05	mm	外圈宽度	
	r	3.302	mm	最大轴承座挡肩圆角半径	
	Db	76.962	mm	轴承座挡肩直径	
	Da	85.09	mm	轴承座挡肩直径	
	a	-1.778	mm	有效中心位置	
	重量	Assembly Weight	657.71	g	-

TIMKEN M804049/M804010图片



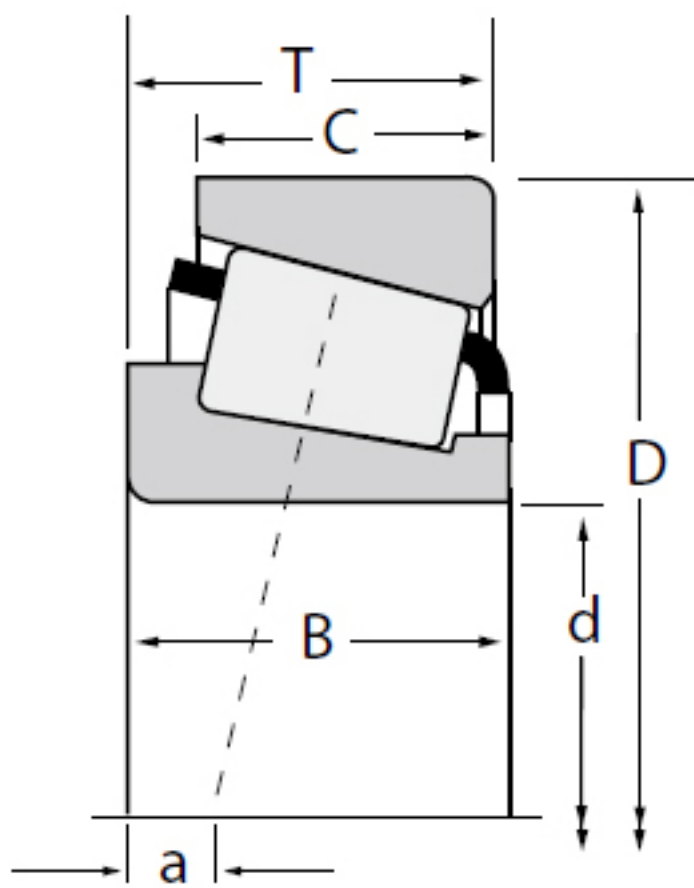

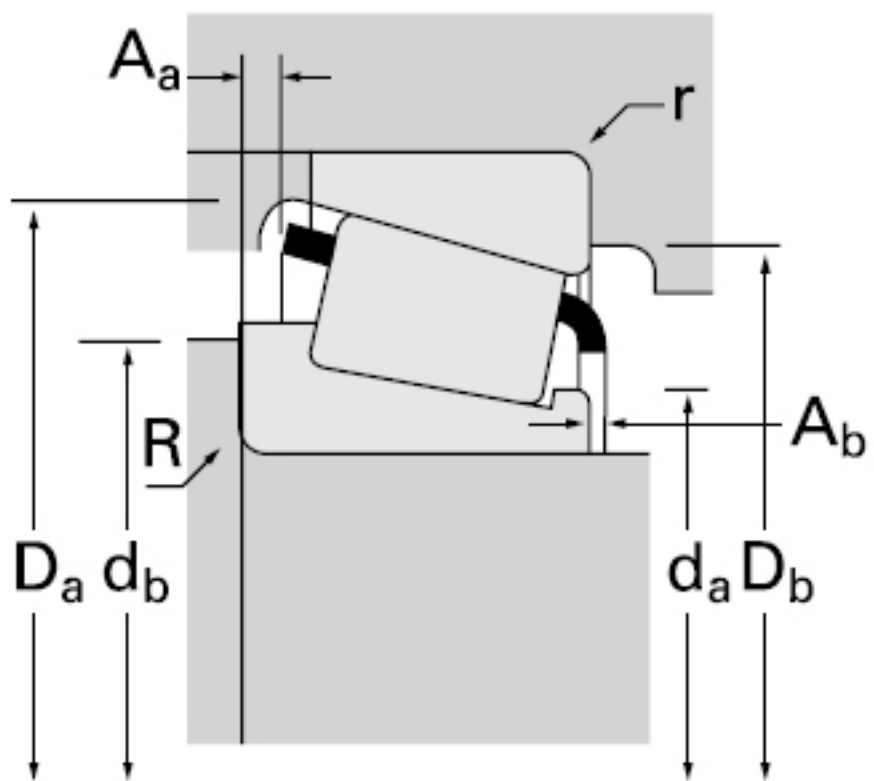

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/60d0968b.html>

