


IKO SB 12A参数

轴径	STDRT	12	mm	轴径
型号	ORDER	SB 12A		型号
重量	MASS	20	g	重量
主要尺寸	SD	12	mm	内径
	D	22	mm	外径
	B	11	mm	宽度
	C	9	mm	宽度
	SDK	18.0	mm	-
	SR	0.3	mm	(最小)
	SR1	0.0	mm	(最小)
容许倾斜角度	SR2	0.0	mm	(最小)
	ALP	7		容许倾斜角度
	安装尺寸	SDAMIN	14.0	mm
SDAMAX		14.0	mm	(最大)
DAMAX		19.5	mm	(最大)
DAMIN		17.0	mm	(最小)
动态负载容量	CD	15900	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	95300	N	静态负载容量

IKO SB 12A图片

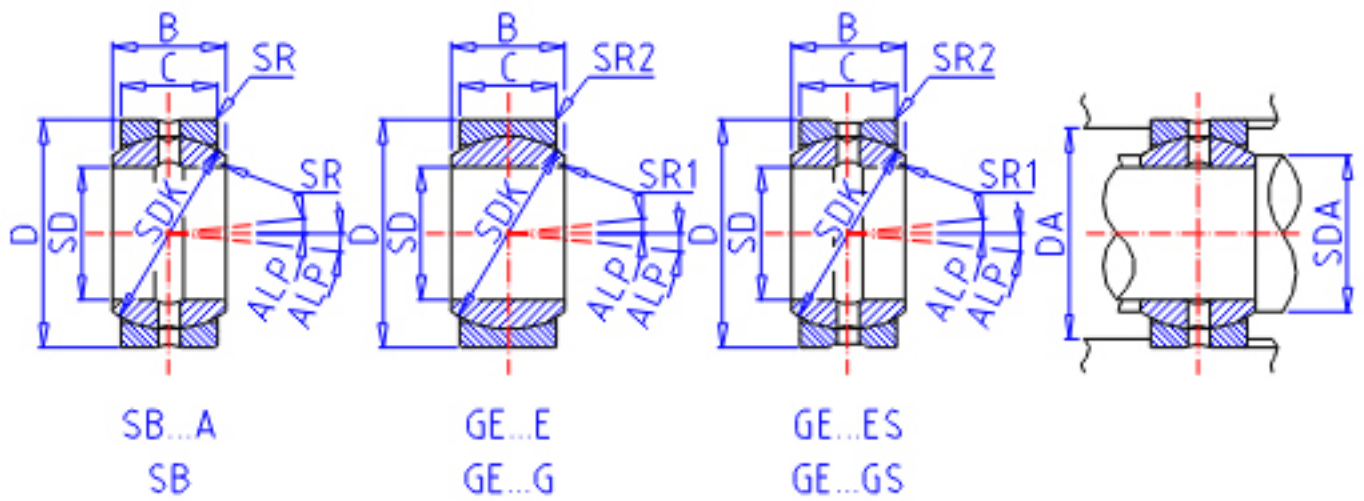

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/627a7fa0.html>

