


### NACHI 16022参数

外形尺寸	d	110	mm	内径
	D	170	mm	外径
	B	19	mm	宽度
	r	1~1.9	mm	轴向
	r	1~3	mm	轴向
安装尺寸	da (min)	119	mm	(最小)
	Da (max)	161	mm	(最大)
	ra (max)	1	mm	(最大)
重量	Mass	1460	g	重量
基本额定载荷	Cr	44000	N	动载荷
	Cor	45000	N	静载荷
极限速度	Grease	3800	r/min	脂润滑
	Oil	4500	r/min	油润滑

### NACHI 16022图片

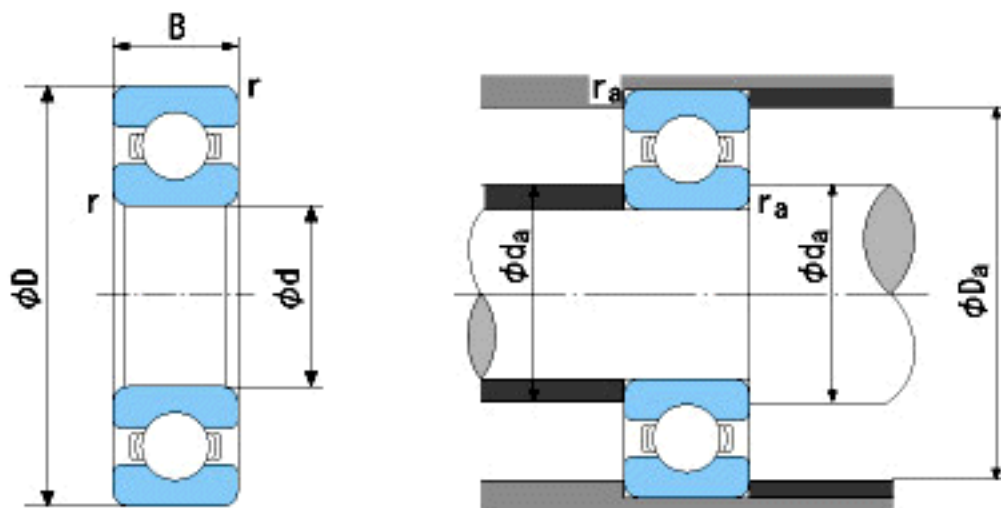

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/63bbb2b0.html>