



KOYO 6009NR参数

| | | | | |
|--------|-------|--------|-------|-------|
| 主要尺寸 | SD | 45 | mm | 内径 |
| | D | 75 | mm | 外径 |
| | B | 16 | mm | 宽度 |
| | R | 1.0 | mm | (最小) |
| 型号 | ORDER | 6009NR | | 型号 |
| 基本额定载荷 | C | 21000 | N | 动载荷 |
| | C0 | 15100 | N | 静载荷 |
| 极限转速 | NG | 9200 | 1/min | 脂润滑 |
| | N0 | 11000 | 1/min | 油润滑 |
| 止动槽尺寸 | D1 | 71.83 | mm | 止动槽尺寸 |
| 止动环尺寸 | D2 | 81.60 | mm | 止动环尺寸 |
| 止动槽尺寸 | A | 2.49 | mm | 止动槽尺寸 |
| | B1 | 2.05 | mm | 止动槽尺寸 |
| 止动环尺寸 | F | 1.65 | mm | 止动环尺寸 |

KOYO 6009NR图片

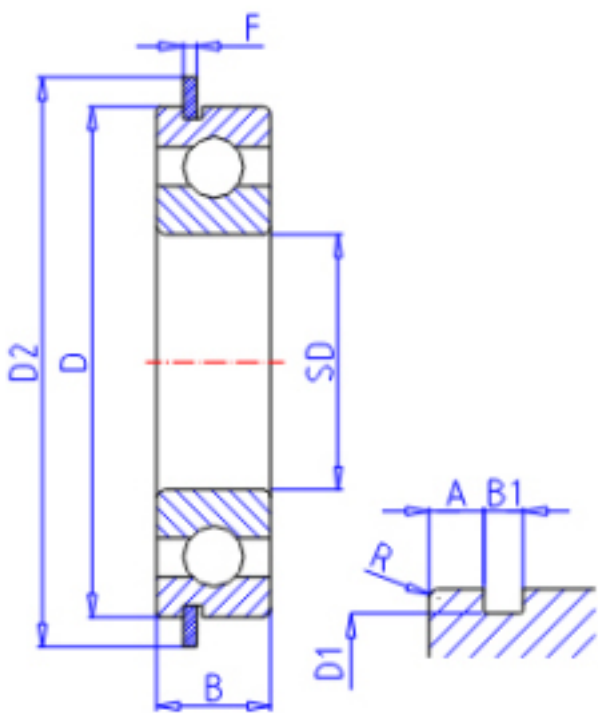

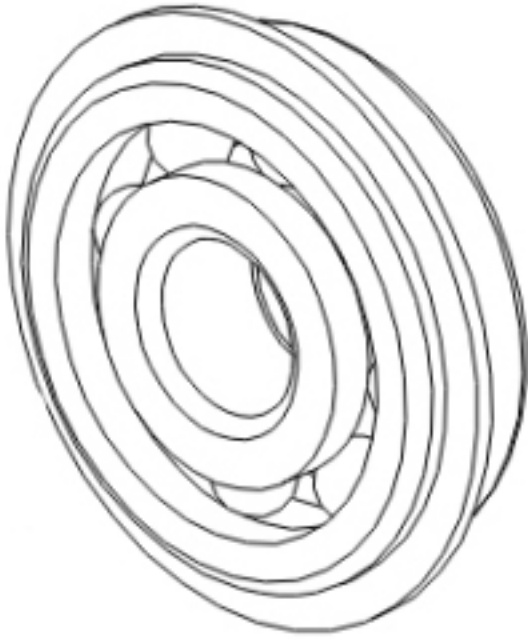

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/71172c86.html>