


SKF K 20x28x16参数

尺寸	F_w	20	mm	-
	E_w	28	mm	-
	U	16	mm	-
基本额定载荷	C	19000	N	动载荷
	C_0	22400	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2700	N	-
额定转速	参考转速	18000	r/min	-
	极限转速	20000	r/min	-
重量	重量	20	g	-
型号	型号	K 20x28x16	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 20x28x4	-	-


SKF K 20x28x16图片

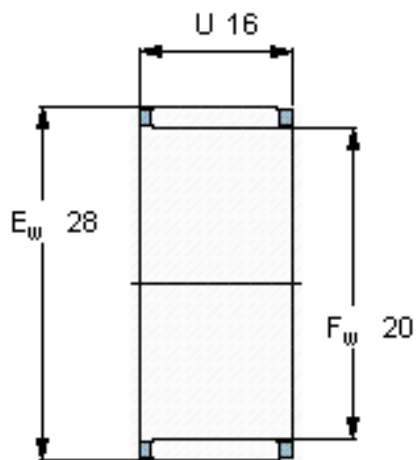

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 20x28x4
SD 20x28x4

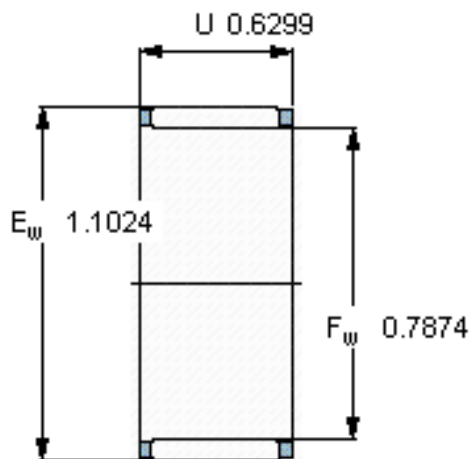

适宜的附件

G密封件
SD密封件：

G 20x28x4
SD 20x28x4

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/7942af8c.html>